



パーキングサイン  
カタログ Vol. 3.1

# Parking

Products

Sign



# 駐車場のその仕事、



Parking Digital Solutions

P-viiは、駐車場に特化した新しいビジョンです。  
集客、人件費削減、不正利用・無断駐車防止、渋滞緩和、料金の最適化などユーザーに寄り添い適切な形で駐車場経営のサポートを致します。

管理・決済システムやセンシング機器などとの連携で、駐車場の新たな可能性をご提案いたします。

Solutions

Hi-PS

VISION PLUS

LINK BASE

CamePa

PiGL 160

駐車場機器取扱アイテム


約 60 式  
満空アイテム  
約 20 種



オリジナル P 看板 累計 約 13,000 台  
PLUS シリーズ



Huckster, Inc.

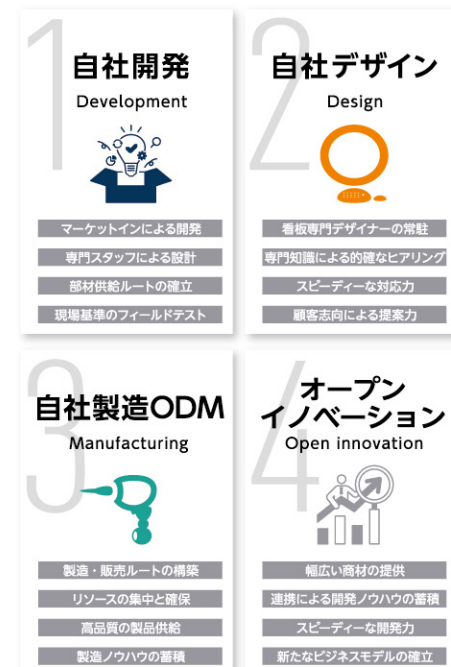



Pickup

# SIGN AGE



フルLEDビジョン

車両ナンバー認証駐車場  
入庫後 24時間最大 (繰返し) **800円**  
8:00~20:00 30分/100円 20:00~8:00 60分/100円  
N-S 赤門坂パーキング TEL.0120-963-984  
フラップ板の無い駐車場です。カメラで管理しています。

**P-vii**  
Parking Digital Solutions

満空表示、ダイナミックプライシング、誘導、注意喚起、イベント告知など駐車場に特化したフルLEDビジョン

ソリューション例①: エリア満空 × 全画面変更

カメラ検知  
※カメラ以外の機器による構成は別途ご相談が必要です。


接点信号

満空設定により全画面切替が可能

例: 全てが空の時の新メニュー  
New menu  
ペーコンと昔野菜のバスタ **790円**

※画像の場合は全て同一秒数 / 動画の場合は再生時間での表示  
出荷後に出来ないこと 出荷前の設定や登録画像の変更 (現地作業)  
任意のタイミングでの全画面表示の切り替え

| 仕様         | spec.                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 商品名        | P-vii (ピーヴィー)                                                   |
| 型番         | HP24-P4-480x240-N(G) 支柱埋込                                       |
| サイズ (mm)   | W2000xH1040xD150                                                |
| 主材         | アルミ 塗装 (黒)                                                      |
| 構造         | 保護等級 (IP65)                                                     |
| 重量         | 本体 67kg                                                         |
| 設置環境       | 屋外 2柱式自立型                                                       |
| 表示画面       | LED 発光【片面表示】                                                    |
| 画面サイズ (mm) | W1920 x H960                                                    |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1)                                                |
| ピクセルピッチ    | 4mm W480xH240 ピクセル                                              |
| 輝度         | 5000 Nit(cd/㎡)                                                  |
| 最適視認角度     | 120° 距離: 2.5 ~ 40m                                              |
| フレームレート    | ≥60Hz                                                           |
| リフレッシュレート  | 1920Hz                                                          |
| 消費電力       | Max:1800W / Avg: 1000W                                          |
| 電源入力       | AC100V 50/60Hz 20A                                              |
| 動作環境温度     | -20℃~60℃ / 湿度 10% ~ 95% (結露なし)                                  |
| コントローラー    | OL (オンラインタイプ) : NOVASTAR TB-50<br>SA (スタンドアロンタイプ) : GLG 無電圧接点切替 |
| 通信方法       | OL (オンラインタイプ) のみ : LAN (RJ-45)                                  |

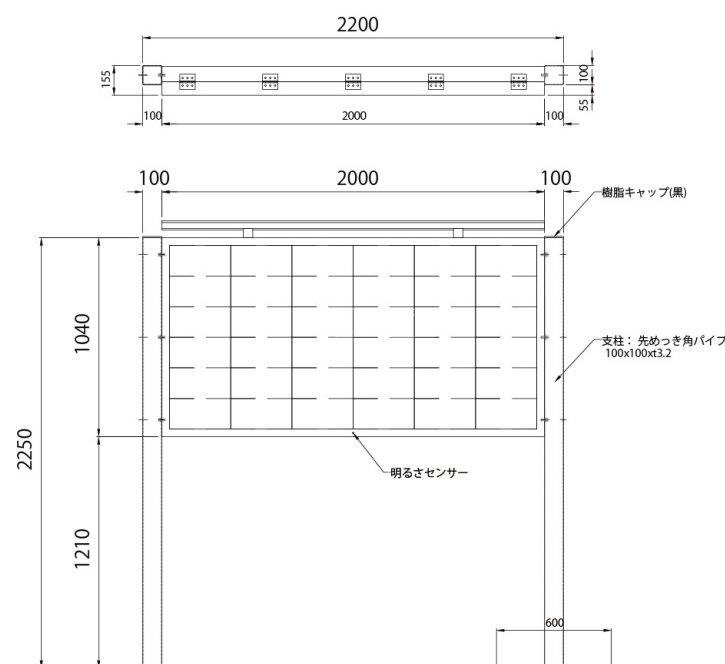

ソリューション例②: センサー × 車室満空

中継機  
マルチファンクション  
信号距離距離が100mを超える場合や建物など遮蔽物がある場合は中継機を接続します。

受信/出力  
ゲートウェイ

検知/送信  
ワイヤレスセンサー

P-vii 内部機器  
STB ディスプレイコントローラー

識別・表示パターン①  
1台車室毎の識別

識別・表示パターン②  
複数車室(エリア)毎の識別



Pickup

# SIGN

# AGE



## フルLEDビジョン



コンテンツ例 (一部)



イメージ動画  
<https://youtu.be/yRrVnNcCfkU>

満空表示、誘導、注意喚起、決済案内、カメラ投影など  
場内の様々な案内に最適なコンパクト型フルLEDビジョン



接点切替に対応したスタンドアローン型デジタルサイネージ。  
あらかじめご希望のコンテンツを各チャンネルに書き込み、  
接点切替で表示内容を変えることが可能です。

多数のテンプレートからご希望のコンテンツを選べます。  
設置環境に合わせて表示する内容のご提案も可能です。

※8番組まで登録可能。チャンネル切替は接点信号による

仕様 spec.

|            |                                       |           |                                          |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 商品名        | P-vii SA 640×960                      |           |                                          |
| 型番         | HG24-P4-160×240-J (自立型) / ST (キャスター型) |           |                                          |
| サイズ (mm)   | W752×H1500×D600                       |           |                                          |
| 質量         | 本体 約 40kg                             | 輝度        | 5500～6500 Nit (cd/ m <sup>2</sup> )      |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                           | 最適視認      | 角度: 120° / 距離: 5～30m                     |
| 設置環境       | 床置き型                                  | フレームレート   | >60Hz                                    |
| 表示画面       | LED 発光 (片面)                           | リフレッシュレート | >1920Hz                                  |
| 画面サイズ (mm) | W640×H960                             | 消費電力      | 250W (最大 500W)                           |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1) W320mm×H160mm        | 電源入力      | AC100V 50/60Hz 3A (最大 5A)                |
| ピクセルピッチ    | 4mm 160×240 ピクセル                      | 動作環境      | 温度 -20℃～60℃ / 湿度 10%～95% (結露なし)          |
|            |                                       | データ       | 作成: PC (Windows) 専用アプリケーション / 転送: TCP/IP |
|            |                                       | 表示操作      | 無電圧接点 (ドライ接点) 切替                         |




事例・開発動画を  
SNSで投稿中




使用用途や接続機器に合わせたカスタマイズも開発可能です。  
まずはご相談ください。

特徴 point.

接点信号による機器連携

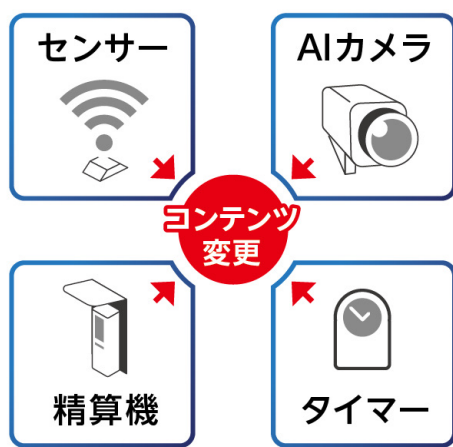

※上記は一例です。他の機器との連携はご相談ください。

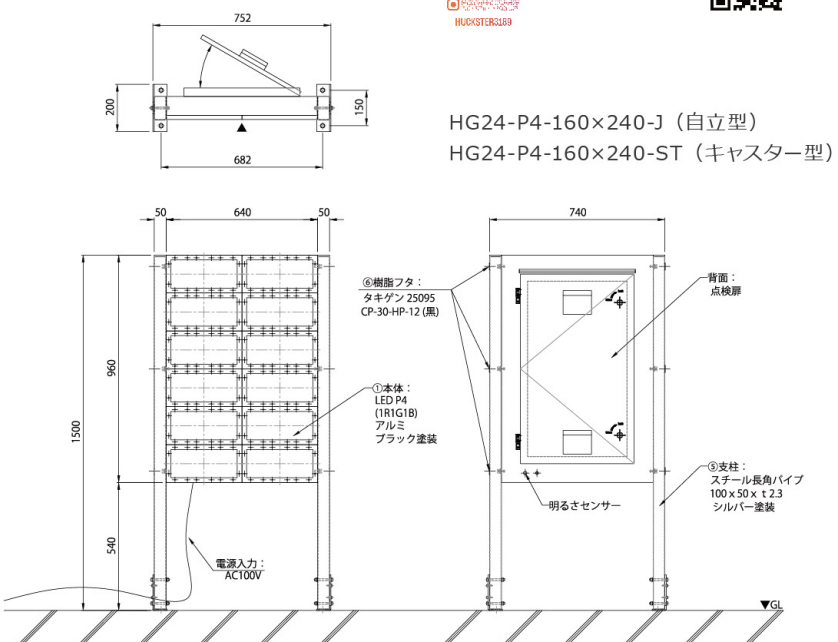



Pickup

# SIGN AGE



フルLEDビジョン



満空表示、誘導、注意喚起、決着案内、カメラ投影など  
場内の様々な案内に最適なコンパクト型フルLEDビジョン



事例・開発動画を  
SNSで投稿中



Instagram



X

動画を流すことが出来るため、満空情報だけでなく、駐車場の料金情報や割引情報などの告知、注意事項など複数の情報をドライバーに対して知らせることができます。多数のテンプレートからご希望のコンテンツを選んで頂けます。オリジナルの表示コンテンツもご提案も可能です。  
※8 番組まで登録可能。番組切替は接点信号によって行います。

仕様 spec.

| 商品名        | PLUS Vision 960 角 | PLUS Vision 640 角 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 型番         | HG24-P4-240-EW    | HG24-P4-160-EW    |
| 製品画像       |                   |                   |
| サイズ (mm)   | W1014×H1014×D170  | W694×H694×D170    |
| 画面サイズ (mm) | W960×H960         | W640×H640         |
| 重量         | 55kg              | 30kg              |



イメージ動画  
<https://parking-sign.huckster.co.jp/collections/alarms/products/st-led2>


## 出庫注意灯フルLED

全面 LED ディスプレイタイプのブザー付き出庫注意灯です。車両が施設や駐車場から道路へ出る際に稼働して、歩行者や他の車両へ音や光で注意喚起を行います。

※この他にも多数コンテンツをご用意していますので、ご希望の組み合わせで作成致します。  
※ただし、表示は待機時・作動時それぞれ1コンテンツずつしか入れられません。

仕様 spec.

| 商品名        | 出庫注意灯フル LED                                               | 型番 | HP21-P5-6464-VW-ST |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|
| サイズ (mm)   | W369×H369×D130                                            |    |                    |
| 主材         | アルミ押出材 / アルマイト                                            |    |                    |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                                               |    |                    |
| 重量         | 本体 11kg                                                   |    |                    |
| 設置環境       | 壁面および鋼製パイプ支柱 (100mm 角)                                    |    |                    |
| オプション      | 丸パイプ支柱用 U ボルト (U ボルト対応サイズ: 80Aφ89.1・90Aφ101.6・100Aφ114.3) |    |                    |
| 表示         | LED 発光 両面表示                                               |    |                    |
| 画面サイズ (mm) | W320 x H320                                               |    |                    |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1)                                          |    |                    |
| ピクセルピッチ    | 5mm W64×H64 ピクセル                                          |    |                    |
| 輝度         | 5500~6500 Nit(cd/㎡)                                       |    |                    |
| 最適視認       | 角度: 60~120°/ 距離: 5~30m                                    |    |                    |
| フレームレート    | >60Hz                                                     |    |                    |
| リフレッシュレート  | >180Hz                                                    |    |                    |
| 消費電力       | 150W                                                      |    |                    |
| 電源入力       | AC100V 50/60Hz 2A                                         |    |                    |
| 動作環境       | 温度 -25℃~45℃ 湿度 10%~90%(結露なし)                              |    |                    |
| 表示操作       | 接点切替                                                      |    |                    |

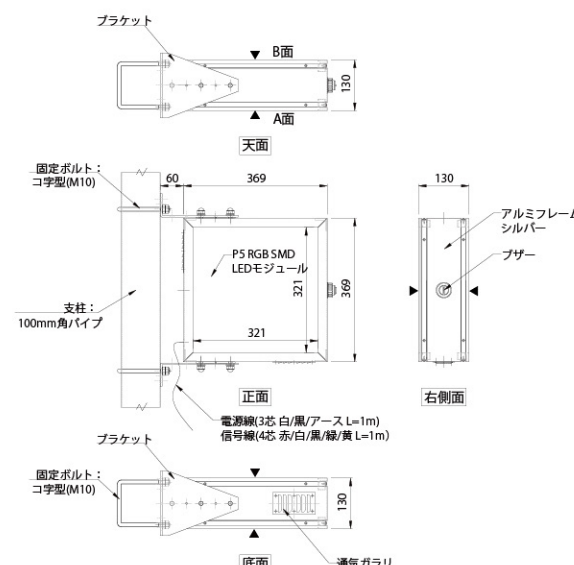



# INDEX

## Pickup

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Pickup 商品 | P-vii        | P. 3 |
| Pickup 商品 | P-vii SA     | P. 5 |
| Pickup 商品 | PLUS Vision  | P. 7 |
| Pickup 商品 | 出庫注意灯フルLED   | P. 8 |
| POC 駐車場   | N-S 赤門坂パーキング | P.72 |
| POC 駐車場   | センター南駅前駐車場   | P.73 |



## P 看板

P.13~P.23

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| PLUS NH-11 (910×910/満空 270 角)  | P.13 |
| PLUS NH-13 (600×1500/満空 270 角) | P.14 |
| PLUS 600×900 (満空 270 角)        | P.15 |
| PLUS 320 (満空 320 角)            | P.16 |
| PLUS 900 角丸 (満空なし)             | P.17 |
| PLUS Custom 320                | P.18 |
| 二段式 P 看板 (満空 270 角)            | P.19 |
| 三段式 P 看板 (満空 270 角)            | P.20 |
| 入口表示灯                          | P.21 |
| PLUS Air                       | P.22 |
| PLUS LIVE                      | P.23 |



## 精算機用テント

P.53

|                     |      |
|---------------------|------|
| TF-800              | P.53 |
| TF-1000             | P.53 |
| TF-1200             | P.53 |
| HSTF-08-12-Zn (メッキ) | P.53 |
| HSTF-1-12-Zn (メッキ)  | P.53 |



## LED 照明

P.55~P.59

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 案内看板用 NILE4-600/1200/1800 | P.55 |
| 精算機テント用 INDUS 600/350     | P.56 |
| 場内用 サンスリムライト              | P.57 |
| 車両ナンバー検知用 ビューフラッド         | P.58 |
| 場内用 HSO-01                | P.59 |
| 場内用 HSO-02                | P.59 |



## 満空表示灯

P.25~P.30

|                        |      |
|------------------------|------|
| PiCoLo 160 / 240       | P.25 |
| 満空灯 LED フルドット (組込型)    | P.26 |
| 満空灯 LED フルドット (壁付型)    | P.26 |
| 満空灯 LED フルドット (置き型)    | P.26 |
| 満空灯 LED フルドット (突出型)    | P.27 |
| 満空灯 NS-18 (突出型)        | P.28 |
| 満空灯 NS-18-J (自立型)      | P.28 |
| 満空灯 NS-18-W825 (機型広告付) | P.29 |
| LED 満空混閉 表示灯           | P.30 |



## 出庫注意灯

P.33~P.35

|                    |      |
|--------------------|------|
| ST-02T (縦型)        | P.33 |
| ST-02Y (横型)        | P.34 |
| ST-02J (自立型)       | P.34 |
| MINI ST-M2-Y (突出型) | P.35 |
| MINI ST-M2-J (自立型) | P.35 |



## 監視カメラ

P.61

|             |      |
|-------------|------|
| モニター付き監視カメラ | P.61 |
|-------------|------|



## 駐車場システム・機器

P.63~P.64

|               |      |
|---------------|------|
| ワイヤレス満空管理システム | P.63 |
| LINK BASE     | P.64 |



## 案内看板・袖看板

P.37~P.41

|                   |      |
|-------------------|------|
| ダイナミックプライシングシステム  | P.37 |
| 料金案内看板 (アルミ複合板仕様) | P.38 |
| 料金案内看板 (ノアルクス仕様)  | P.39 |
| 約款看板 (二柱式)        | P.40 |
| 約款看板 (一柱式)        | P.40 |
| 袖看板               | P.41 |



## LED サイン

P.43~P.45

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 駐車場 LED ボード (自立型)          | P.43 |
| 駐車場 LED ボード (突出型)          | P.43 |
| LED デジタル時計 ([88:88] 表示)    | P.44 |
| LED デジタル時計 ([88:88:88] 表示) | P.44 |
| LED マルチボード                 | P.45 |



# Pick up

## 環境配慮の ソーラー商品ページ

## ソーラー商品

P.67~P.71

|                           |      |
|---------------------------|------|
| P 看板 PLUS 900 角丸 HS_SOLAR | P.67 |
| ソーラー監視カメラ                 | P.68 |
| 照明 RELUX-STAR-PRO         | P.69 |
| 照明 LIGHTUNAR HN_SOLAR     | P.70 |
| 照明 ソーラールミ                 | P.71 |



## 車室サイン

P.47

|         |      |
|---------|------|
| ラバープレート | P.47 |
|---------|------|



## バリカー・車止め

P.49~P.50

|                   |      |
|-------------------|------|
| U バリカー (UB シリーズ)  | P.49 |
| U バリカー (UBS シリーズ) | P.49 |
| 角バリカー             | P.49 |
| 車止め               | P.50 |



その他製品に関する情報はホームページも合わせてご覧ください

URL: コーポレートサイト  
[www.huckster.co.jp](http://www.huckster.co.jp)  
パーキングサインサービスサイト  
[parking-sign.huckster.co.jp](http://parking-sign.huckster.co.jp)



コーポレート  
サイト



パーキングサイン  
サービスサイト



## 本書製品に関して

本書の製品を設置後、もし異常が発生した場合は直ちに使用を停止して下さい。  
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。  
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

尚、機器が正常動作しなかった場合に発生した二次的損害については、  
責任を負いかねますのでご了承ください。

| ⚠ 警告 |                      |
|------|----------------------|
| ⊘ 禁止 | 危険です。修理はご自分でしないで下さい。 |
| ⊘ 禁止 | 絶対に改造等を行わないで下さい。     |

自己判断により、修理や改造等がおこなわれた製品において  
不具合や二次的損害が発生した場合においても、弊社では  
一切の責任を負いかねます。

そうした製品に対しては、弊社での修理や交換などの  
御対応が御受け出来ない可能性が御座いますのでご了承ください。

## 製品仕様に関して

弊社では、お客様に最適な製品をご提供できるよう、常に製品仕様の検討・改良を  
おこなっております。そのため、本書製品に関しても予告なく仕様が変更になること  
がございますのでご了承ください。

## P 看板

### Parking Sign Products






## PLUS NH-11 (W910×H910 / 満空 270 角)




## バリエーション variations.

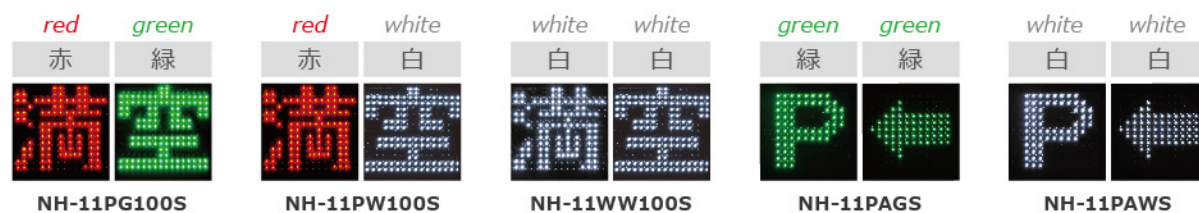


## 仕様 spec.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 商品名            | PLUS NH-11                                                        |
| サイズ (mm)       | W910×H910×D120 (表示有効 840×840※短辺 475)                              |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                                         |
| 形状・構造          | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質             | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明             | Power LED ランプ 8 個                                                 |
| 色温度            | 6500 K                                                            |
| ルーメン数          | 1840 lm                                                           |
| 消費電力           | 40W 以下                                                            |
| 重量             | 23kg (本体+取付バンド)                                                   |

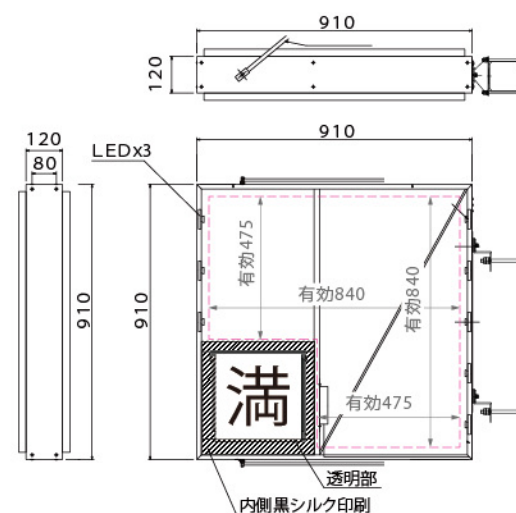


## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
振止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)




## 114φ丸柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
振止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト ×2、ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)

## PLUS NH-13 (W600×H1500 / 満空 270 角)




## バリエーション variations.

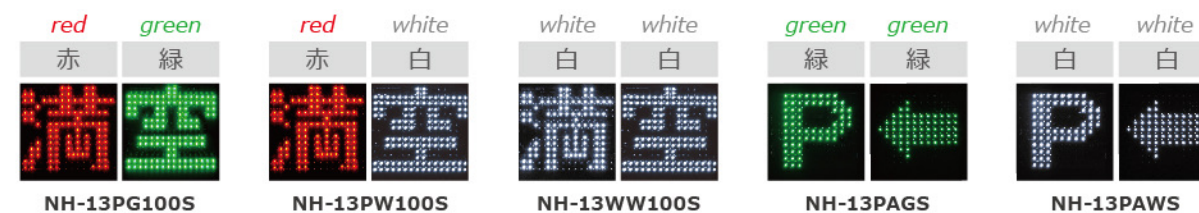


## 仕様 spec.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 商品名            | PLUS NH-13                                                        |
| サイズ (mm)       | W600×H1500×D120 (表示有効 542×1075※上部 R50)                            |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                                         |
| 形状・構造          | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質             | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明             | Power LED ランプ 4 個                                                 |
| 色温度            | 6500 K                                                            |
| ルーメン数          | 1610 lm                                                           |
| 消費電力           | 40W 以下                                                            |
| 重量             | 24kg (本体+取付バンド)                                                   |

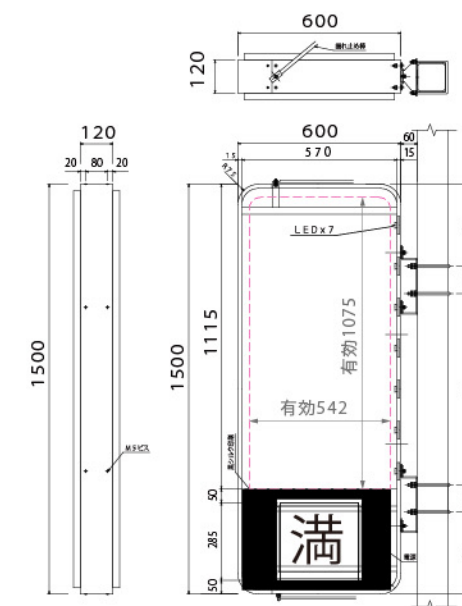


## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
振止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)



## 114φ丸柱用


ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
振止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト ×2、ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)



## PLUS 600×900 (満空 270 角)




## バリエーション variations.

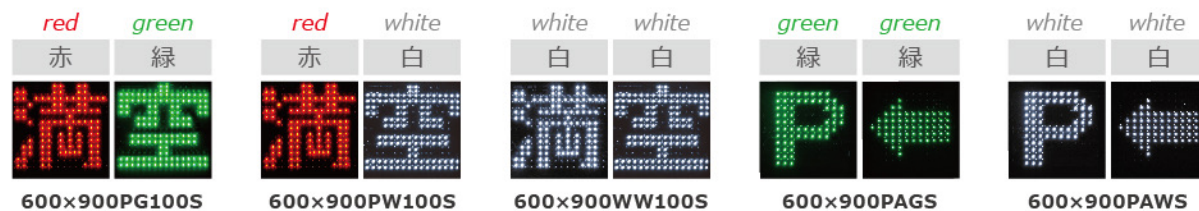


## 仕様 spec.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 商品名            | PLUS 600×900                                                      |
| サイズ (mm)       | W600×H900×D120 (表示有効 W540×H475)                                   |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                                         |
| 形状・構造          | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質             | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明             | Power LED ランプ 3 個                                                 |
| 色温度            | 6500 K                                                            |
| ルーメン数          | 690 lm                                                            |
| 消費電力           | 40W 以下                                                            |
| 重量             | 23kg (本体+取付バンド)                                                   |

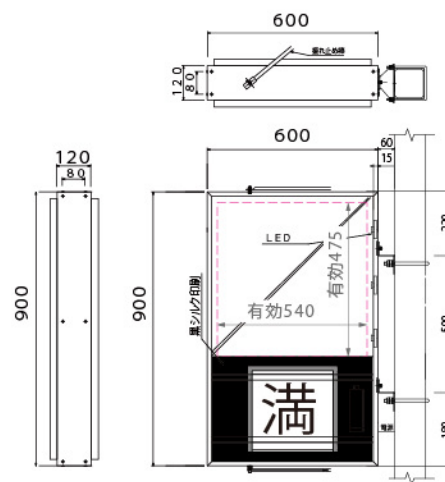


## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体×2  
ブラケット用ボルト×2  
ブラケット用ナット (ナット8、ワッシャ4、スプリングワッシャ×4)  
阻止棒×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
ビスセット (ナット×4、ワッシャ×4、ボルト×4)




## 114φ丸柱用

ブラケット本体×2  
ブラケット用ボルト×2  
ブラケット用ナット (ナット8、ワッシャ4、スプリングワッシャ×4)  
阻止棒×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
L金具用Uボルトセット (Uボルト×2、ナット×4、ワッシャ×4、ボルト×4)  
ビスセット (ナット×4、ワッシャ×4、ボルト×4)


## PLUS 320 (W910×H910 / W600×H1500 / 満空 320 角)

高視野角120°チップ型LED  
320角 大型満空基板 搭載

※600×900 サイズの 320 角はございません。  
※満空部以外の製品仕様は 270 角と同様になります。

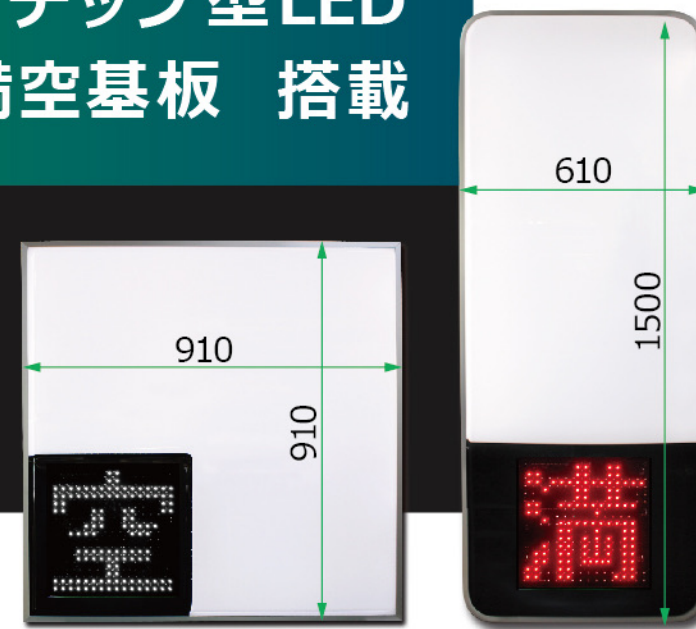

## バリエーション variations.

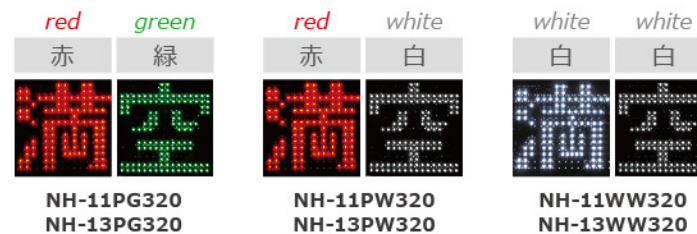

## 特徴 point.



## 抜群の視認性

320 角大型満空 LED 搭載により、100m離れた場所からでも「満空」を認識できます。

## 高視野角

従来の砲弾型 LED の照射角 60 度に対してチップ LED 照射角 120 度により横からの視認性が優れてます。

## エコロジー

光学制御を施した特殊配光レンズを搭載した LED を実装することで電気量、CO2 排出量を徹底的に減らし 21 世紀にふさわしい新しい看板の形を表現しました。  
満空表示は減光調整機能を搭載し、夜間は昼間の 1/2 以下と省エネに優れております。

## 薄さと耐久性を実現

看板型材は驚きの厚み 120mm の最薄型にし、看板本体のアルミ型材、LED、アクリル成形板など徹底した軽量化と耐久性を追求した結果、取付施工を容易にいたしました。

## 長寿命 (フリーメンテナンス)

煩わしい蛍光灯交換はもう必要ありません。寿命 4 万時間の LED を実装しておりますので 1 日 12 時間点灯ならば約 9 年以上はメンテナンスはいりません。



## PLUS 900角丸




満空無しタイプ


サイドリット型 LED 配置でムラのない発光。  
チケット式駐車場など幅広く活躍します。

## 仕様 spec.


|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 商品名        | PLUS 900 角丸                           |
| サイズ (mm)   | W900×H900×D120×R75 (表示有効 820×820×R50) |
| 広告面        | アクリル 3.0mm 成形板 (バックプリント) 白            |
| 原稿サイズ (mm) | W821×H821×R40                         |
| フレーム       | アルミ押出型材                               |
| カラー        | シルバー (アルマイト仕上)                        |
| 照明         | Power LED ランプ 10 個                    |
| 色温度        | 6500 K                                |
| ルーメン数      | 1610 lm                               |
| 消費電力       | 25.5W 以下                              |
| 重量         | 16kg (本体+取付バンド)                       |

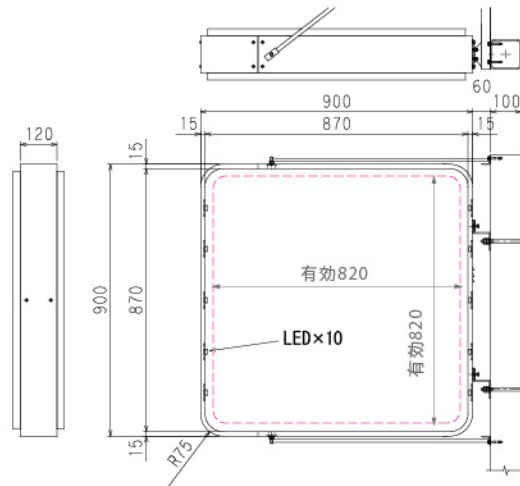

## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
緩止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)

## 114φ丸柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
緩止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト ×2、ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)

## PLUS Custom 320



フル LED 表示器搭載 P 看板

アイコン・告知など設置する場所に合わせて表示のカスタムが可能。



P 看板にもっと可能性を

表示内容  
カスタム  
可能320 角  
大型 LED  
表示器フル LED  
ドット  
表示器

## バリエーション variations.

コンテンツ内容は、弊社テンプレートデザイン  
よりお選び頂きます。※テンプレート以外は特注となりますので別途  
でご相談ください。

## 仕様 spec.

- 番組切替方法：無電圧接点 (3 ビット) ● 最大 8 番組まで登録可能
- 1 番組あたり最大 6 ページまでプログラム可能
- 1 ページごとに表示する秒数の指定が可能 ※1 ページのみ登録した場合は連続表示・各番組ごとにループ再生



|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 型番           | PLUS NH-11-CU320-P5                                               |
| サイズ (mm)     | W910×H910×D120                                                    |
| LED/パネル (mm) | フル LED/RGB P5 SMD<br>W320×H320 (5mm ピッチ)                          |
| 形状・構造        | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質           | 内部鉄骨：STKR<br>外装ケース：アルミ押出材<br>アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部：アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明           | Power LED ランプ 8 個                                                 |
| 色温度          | 6500 K                                                            |
| ルーメン数        | 1840 lm                                                           |
| 消費電力         | 160W 以下                                                           |
| 重量           | 23kg (本体+取付バンド)                                                   |




|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 型番           | PLUS NH-13-CU320-P5                                               |
| サイズ (mm)     | W610×H1500×D120                                                   |
| LED/パネル (mm) | フル LED/RGB P5 SMD<br>W320×H320 (5mm ピッチ)                          |
| 形状・構造        | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質           | 内部鉄骨：STKR<br>外装ケース：アルミ押出材<br>アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部：アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明           | Power LED ランプ 7 個                                                 |
| 色温度          | 6500 K                                                            |
| ルーメン数        | 1640 lm                                                           |
| 消費電力         | 160W 以下                                                           |
| 重量           | 24kg (本体+取付バンド)                                                   |


※フル LED 以外の表示面はインクジェットシート貼りとなります。

- データ完成後、動画にて表示状態をご確認頂きます。校了後の表示変更は難しいので、あらかじめご注意ください。
- 表示リスト一覧から選択頂いた場合は追加料金は発生しません。お客様からデータを支給頂く場合や新たにデザインを作成する 場合などは別途ご相談下さい。  
※LED ディスプレイの表示色や画角は限定的なためブランドロゴの利用規約に沿った表示など、支給頂いたデータの精密な再現は難しい場合がございます。  
※ブランドロゴなど、お客様より支給頂いたデータに関する利用規約や著作権などはお客様ご自身で事前にご確認頂き、使用許可を とった上でお申し込み下さい。  
データを支給頂いた時点で使用許可済とみなし制作を進めさせていただきます。お客様支給データを使用したことに関するトラブル等は弊 社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- 本機には表示切替操作作用のスイッチ、リレー等は付属しておりません。制御装置はお客様にてご準備下さい。
- 本機は制御装置によって表示可能な番組数が異なります。使用される制御装置の仕様をお確かめの上ご注文下さい。

## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
緩止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)

## 114φ丸柱用

ブラケット本体 ×2  
ブラケット用ボルト ×2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ ×4)  
緩止棒 ×2  
トンボ (メッキアングル) ×2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト ×2、ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)  
ビスセット (ナット ×4、ワッシャ ×4、ボルト ×4)



## 二段式 P 看板 (満空 270 角)




## バリエーション variations.




## 仕様 spec.

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 商品名            | 二段式 P 看板 満空 270 角                                             |
| 型番             | HE24-912                                                      |
| サイズ (mm)       | W900×H1200×D200 (表示有効※図面参照)                                   |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                                     |
| 形状・構造          | 箱型 両面表示 防雨構造 IP43                                             |
| 材質             | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm |
| 照明             | Power LED ランプ 16 個 (片面 8 個 × 2 面)                             |
| 色温度            | 6500 K                                                        |
| ルーメン数          | 1200 lm (片面)                                                  |
| 消費電力           | 57W 以下                                                        |
| 重量             | 52kg (本体+取付/バンド)                                              |

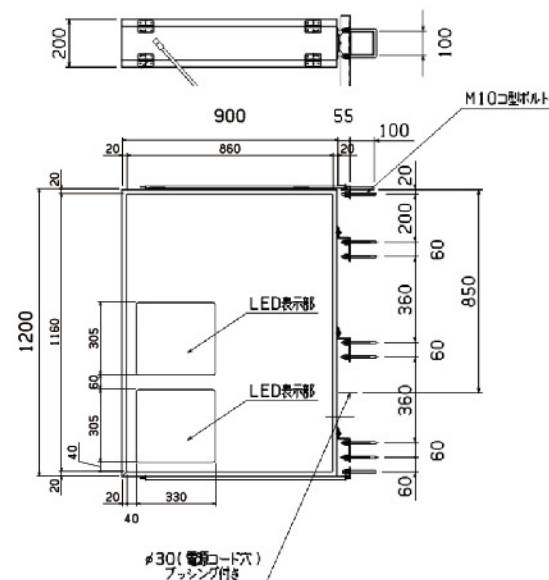


## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 × 2  
ブラケット用ボルト × 2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ × 4)  
振止棒 × 2  
トンボ (メッキアングル) × 2  
ビスセット (ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)




## 114φ丸柱用

ブラケット本体 × 2  
ブラケット用ボルト × 2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ × 4)  
振止棒 × 2  
トンボ (メッキアングル) × 2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト × 2、ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)  
ビスセット (ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)

## 三段式 P 看板 (満空 270 角)




## バリエーション variations.

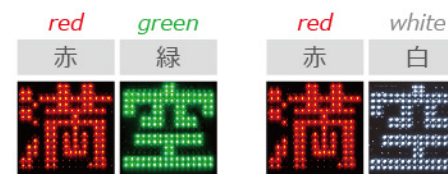


## 仕様 spec.

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 商品名            | 三段式 P 看板 満空 270 角                               |
| 型番             | HE24-612                                        |
| サイズ (mm)       | W600×H1200×D200 (表示有効※図面参照)                     |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                       |
| 形状・構造          | 箱型 両面表示 防雨構造 IP43                               |
| 材質             | 外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm |
| 照明             | Power LED ランプ 6 個 (片面 3 個 × 2 面)                |

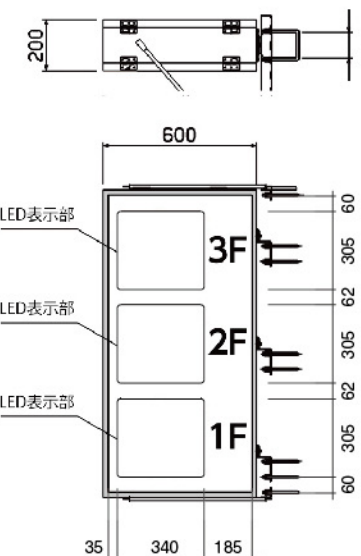


## オプション option.



## 100mm 角支柱用

ブラケット本体 × 2  
ブラケット用ボルト × 2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ × 4)  
振止棒 × 2  
トンボ (メッキアングル) × 2  
ビスセット (ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)



## 114φ丸柱用

ブラケット本体 × 2  
ブラケット用ボルト × 2  
ブラケット用ナット (ナット 8、ワッシャ 4、スプリングワッシャ × 4)  
振止棒 × 2  
トンボ (メッキアングル) × 2  
L 金具用 U ボルトセット (U ボルト × 2、ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)  
ビスセット (ナット × 4、ワッシャ × 4、ボルト × 4)



## 入口表示灯 (満空 270 角)




## バリエーション variations.



## 仕様 spec.

| 型番             | 入口表示灯                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ (mm)       | W600×H2000×D120                                                   |
| 看板サイズ (mm)     | W600×H900×D120 (表示有効 540×475)                                     |
| LEDパネルサイズ (mm) | W270×H270                                                         |
| 形状・構造          | 両面表示 防雨構造 IP43                                                    |
| 材質             | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板 |
| 照明             | Power LED ランプ 3 個                                                 |
| 色温度            | 6500 K                                                            |
| ルーメン数          | 690 lm                                                            |
| 消費電力           | 40W 以下                                                            |
| 重量             | 23kg (看板本体のみ)                                                     |

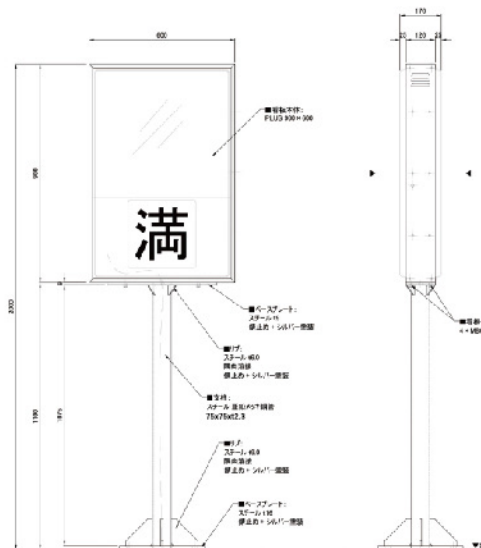

## PLUS Air (エア)



精算機からワイヤレスで満空情報の受信機能を搭載した P 看板です。

精算機と出入口が離れている駐車場や、信号線の配線工事が困難な駐車場でも、

P 看板に満空情報を表示することができます。

## 信号線なしで満空制御

# ワイヤレス

Wireless



## 特徴 point.

## 配線不要



配線などの煩わしい工事は不要です

## ストレスフリー



精算機に送信機、看板に受信機を設置するだけ

## 対応機種 Compatible models.

P 看板の PLUS シリーズを PLUS Air にアップグレードできます。

※設置済みの看板や満空表示灯などへ機能を追加したい場合はお問い合わせください。

| 商品名  | PLUS NH-11 | PLUS NH-13 | PLUS 600×900 |
|------|------------|------------|--------------|
| 製品画像 |            |            |              |



## PLUS LiVE (ライブ)



# PLUS LiVE

満空情報配信機能付きP看板です。

駐車場の空き状況をリアルタイムに配信できるシステムを搭載し、

PLUS LiVE の導入だけで複雑なシステムを構築することなく、カーナビアプリや

駐車場検索サイトにリアルタイムに駐車場の空き状況を配信することが

可能です。ドライバーが駐車場の所在を現地に来ることなく知れることで

利便性向上・渋滞緩和・集客につなげます。



## 特徴 point.



### 複雑なシステム構築不要

特別な工事や複雑なシステム構築が不要なため低コストで導入しやすい。



### 満空情報をリアルタイム配信

満空情報をカーナビアプリや駐車場検索サイトにライブ配信することで、ユーザーの利便性をあげ、集客力UP・売上UPをサポート。



### 全精算機メーカーに対応

複数のメーカーの精算機との連携や満空情報の集約が可能。  
※満空信号線は必須

## 対応機種 Compatible models.

**P看板のPLUSシリーズをPLUS LiVEにアップグレードできます。**

※設置済みの看板や満空表示灯などへ機能を追加したい場合はお問い合わせください。

| 商品名  | PLUS NH-11 | PLUS NH-13 | PLUS 600×900 |
|------|------------|------------|--------------|
| 製品画像 |            |            |              |

# 満空表示灯

Parking Sign Products



## PiCoLo 160/240 (ピコロ)




PiCoLo



RGB 片面単体型モジュール

フルドットで、空 / 満 / 混 / 閉だけでなく記号や矢印などの表示が可能


## バリエーション variations.

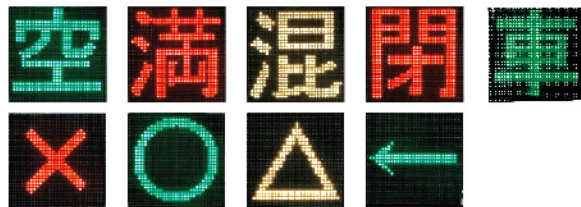

※初期設定は「空 / 満 / 混 / 閉」のみです。  
※表示内容は、製造時に書き込みを行いますので  
出荷後の変更は出来ません。

## 仕様 spec.

| 型番         | PiCoLo160 HG24-P5-3232-S            | PiCoLo240 HG24-P5-4848-S |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 仕様         | 160 角 RGB 片面単体型モジュール                | 240 角 RGB 片面単体型モジュール     |
| サイズ (mm)   | W220×H160×D70                       | W300×H240×D70            |
| 主材         | アルミ塗装 (黒)                           |                          |
| 構造         | 保護等級 (IP43)                         |                          |
| 質量         | 本体 約 1.2kg                          | 本体 約 2kg                 |
| 設置環境       | 屋外・屋内・看板駆体及び壁面                      |                          |
| 表示画面       | LED 発光 (片面表示)                       |                          |
| 画面サイズ (mm) | W160×H160                           | W240×H240                |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1)                    |                          |
| ピクセルピッチ    | 5mm W32×H32 ピクセル                    | 5mm W48×H48 ピクセル         |
| 輝度         | 通常 8500 / 減光 1450                   |                          |
| 最適視認       | 角度: 80° / 距離: 5 ~ 30m               |                          |
| フレームレート    | -                                   |                          |
| リフレッシュレート  | 1920Hz                              |                          |
| 消費電力       | 8 ~ 25W (最大 35W)                    | 8 ~ 25W (最大 50W)         |
| 電源入力       | AC100V 50/60Hz 0.75A                |                          |
| 動作環境       | 温度 -25℃ ~ 65℃ / 湿度 10% ~ 90% (結露なし) |                          |
| 表示操作       | 無電圧接点 (ドライ接点) 切替                    |                          |

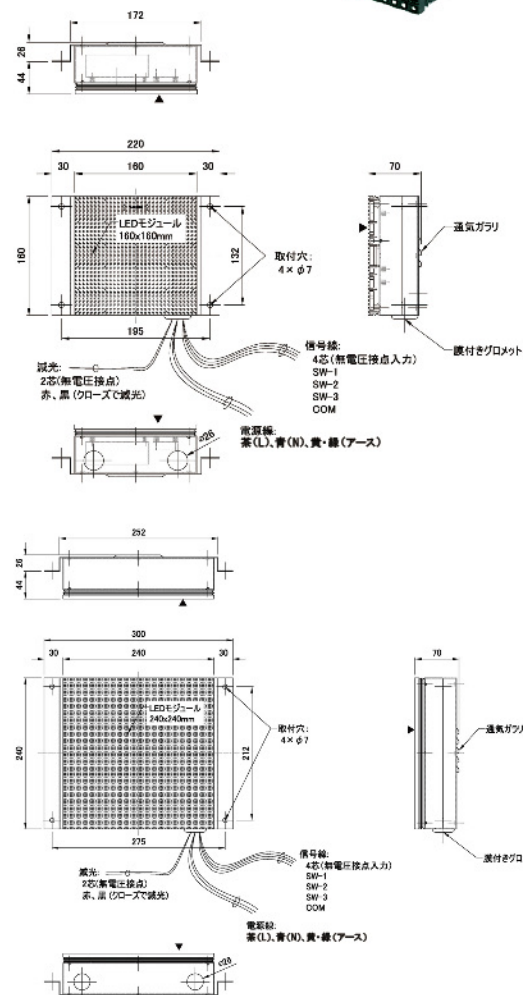


## 満空灯 LED フルドット (満空 320 角)




## HP21-P5-6464-S-HE27 (組込型)

看板駆体への組込 (半埋込) に適したタイプ

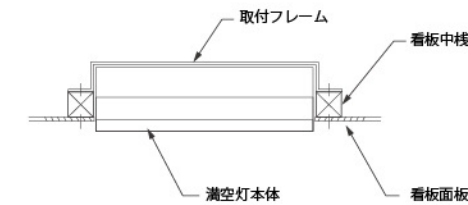


## HP21-P5-6464-SB (壁付型)

壁面等への取付に適したタイプ

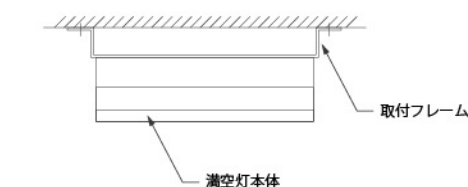

## HP21-P5-6464-SJ (置き型)

台座等への取付に適したタイプ

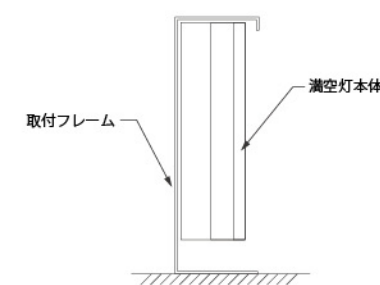

## 仕様 spec.

(※) 表示コンテンツに関しては、次ページ (P.25) をご確認ください。

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 型番         | 満空灯 LED フルドット HP21-P5-6464-(S-HE27 / SB / SJ) |
| 主材         | アルミ 塗装 (黒)                                    |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                                   |
| 設置環境       | 組込 (S-HE27) / 壁面 (SB) / 自立・台座 (SJ)            |
| 表示画面       | LED 発光 (片面表示)                                 |
| 画面サイズ (mm) | W320×H320                                     |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1)                              |
| ピクセルピッチ    | 5mm W64×H64 ピクセル                              |
| 輝度         | 5500 ~ 6500 MCD                               |
| 最適視認       | 角度: 60 ~ 120° / 距離: 5 ~ 30m                   |
| フレームレート    | >60Hz                                         |
| リフレッシュレート  | >180Hz                                        |
| 消費電力       | 150W                                          |
| 電源入力       | AC100V 50/60Hz 2A                             |
| 動作環境       | 温度 -25℃ ~ 45℃ / 湿度 10% ~ 90% (結露なし)           |
| 表示操作       | 無電圧接点 (ドライ接点) 切替                              |



- 番組切替方法: 無電圧接点 (3 ビット)
- 最大 8 番組まで登録可能
- 1 番組あたり最大 6 ページまでプログラム可能
- 1 ページごとに表示する秒数の指定が可能
- 1 ページのみ登録した場合は連続表示・各番組ごとにループ再生

- データ完成後、動画にて表示状態をご確認頂きます。校了後の表示変更は難しいので、あらかじめご注意ください。
- 表示リスト一覧から選択頂いた場合は追加料金は発生しません。お客様からデータを支給頂く場合や新たにデザインを作成する 場合などは別途ご相談下さい。  
※LED ディスプレイの表示色や画面角は限定的なためブランドロゴの利用規約に沿った表示など、支給頂いたデータの精密な再現は難しい場合がございます。  
※ブランドロゴなど、お客様より支給頂いたデータに関する利用規約や著作権などはお客様ご自身で事前にご確認ください。使用許可をとった上でお申し込み下さい。  
データを支給頂いた時点で使用許可済とみなし制作を進めさせていただきます。お客様支給データを使用したことに関するトラブル等は弊 社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- 本機には表示切替操作作用のスイッチ、リレー等は付属しておりません。制御装置はお客様にてご準備下さい。
- 本機は制御装置によって表示可能な番組数が異なります。使用される制御装置の仕様をお確かめの上ご注文下さい。




## 満空灯 LED フルドット (満空 320 角／突出型)



表示内容のカスタムができる駐車場用 LED 表示器です。  
料金や営業時間の告知、第二駐車場への誘導など様々な用途にご利用いただけます。(※)

## 特徴 point. (※)



## バリエーション variations.




基本コンテンツは「満 / 空 / 混 / 閉」となります。

(※)「満 / 空 / 混 / 閉」以外の内容は特注仕様となりますので別途ご相談ください。

## 仕様 spec.

- 番組切替方法：無電圧接点（3ビット） ● 最大 8 番組まで登録可能
- 1 番組あたり最大 6 ページまでプログラム可能
- 1 ページごとに表示する秒数の指定が可能
- 1 ページのみ登録した場合は連続表示・各番組ごとにループ再生

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 商品名        | 満空灯 LED フルドット HP21-P5-6464-VW                  |
| サイズ (mm)   | W369×H320×D130                                 |
| 主材         | アルミ 押出材 / アルマイト (シルバー)                         |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                                    |
| 質量         | 本体 約 11kg                                      |
| 設置環境       | 鋼製パイプ支柱 (100mm 角) 及び、壁面                        |
| オプション      | 丸パイプ支柱用 U ボルト<br>80Aφ89.1、90Aφ101.6、100Aφ114.3 |
| 表示画面       | LED 発光 (両面表示)                                  |
| 画面サイズ (mm) | W320×H320                                      |
| LED モジュール  | RGB (SMD 3 in 1)                               |
| ピクセルピッチ    | 5mm W64×H64 ピクセル                               |
| 輝度         | 5500 ~ 6500 MCD                                |
| 最適視認       | 角度：60 ~ 120° / 距離：5 ~ 30m                      |
| フレームレート    | >60Hz                                          |
| リフレッシュレート  | >180Hz                                         |
| 消費電力       | 150W                                           |
| 電源入力       | AC100V 50/60Hz 2A                              |
| 動作環境       | 温度 -25℃~45℃ / 湿度 10% ~ 90% (結露なし)              |
| 表示操作       | 無電圧接点 (ドライ接点) 切替                               |

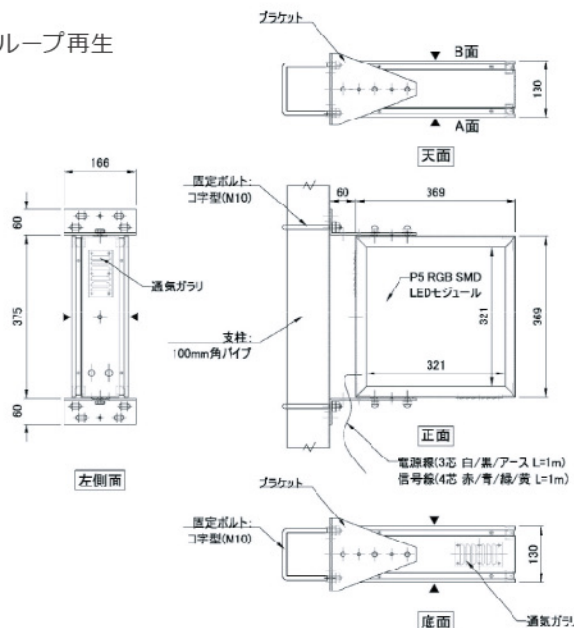


- 1、データ完成後、動画にて表示状態をご確認頂きます。校正後の表示変更は難しいので、あらかじめご注意ください。
- 2、表示リスト一覧から選択頂いた場合は追加料金は発生しません。お客様からデータを支給頂く場合や新たにデザインを作成する場合などは別途ご相談下さい。  
※LED ディスプレイの表示色や画角は限定的なためブランドロゴの利用規約に沿った表示など、支給頂いたデータの精密な再現は難しい場合がございます。  
※ブランドロゴなど、お客様より支給頂いたデータに関する利用規約や著作権などはお客様自身で事前にご確認頂き、使用許可をとった上でお申し込み下さい。  
データを支給頂いた時点で使用許可済とみなし制作を進めさせていただきます。お客様支給データを使用したことに関するトラブル等は弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- 3、本機には表示切替操作作用のスイッチ、リレー等は付属しておりません。制御装置はお客様にてご準備下さい。
- 4、本機は制御装置によって表示可能な番組数が異なります。使用される制御装置の仕様をお確かめの上ご注文下さい。

## 満空灯 NS-18 シリーズ (LED 配列：2列)




## NS-18 横付けタイプ

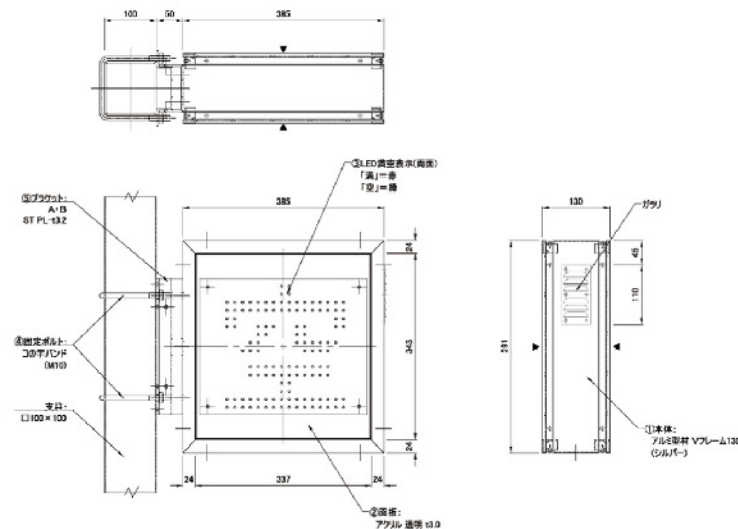

|          |                        |            |                                   |
|----------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 商品名      | LED 満空灯 NS-18 (横付けタイプ) | 文字サイズ (mm) | 「満」: 赤 W255×H235、「空」: 緑 W275×H240 |
| サイズ (mm) | W385×H391×D130         | 消費電力       | 「満」「空」15W 以下 (減光時 4W 以下)          |
| 主材       | アルミ 押出材 / アルマイト (シルバー) | 電源入力       | AC100V 50/60Hz                    |
| 構造       | 保護等級 (IP43)            | 接点入力       | 無電圧接点「空」(N.O.) / クローズで「満」         |
| 質量       | 本体 約 10kg              | 接点容量       | DC24V 21.6mA (0.52W)              |
| 表示面      | 透明アクリル 3.0mm           |            |                                   |

## NS-18J 自立タイプ

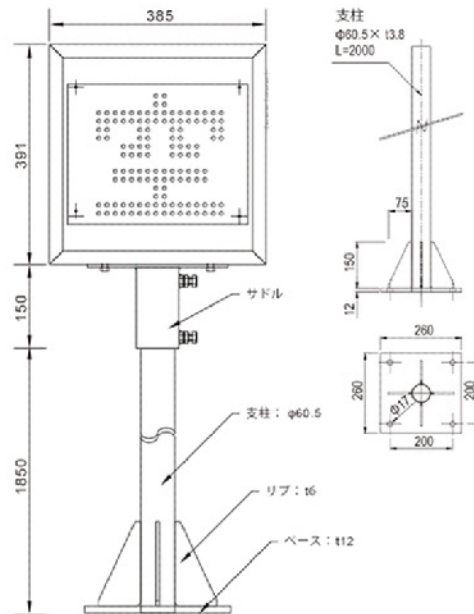


|          |                             |            |                                   |
|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 商品名      | LED 満空灯 NS-18J (自立タイプ)      | 文字サイズ (mm) | 「満」: 赤 W255×H235、「空」: 緑 W275×H240 |
| サイズ (mm) | W385×H2391×D130             | 消費電力       | 「満」「空」15W 以下 (減光時 4W 以下)          |
| 主材       | アルミ 押出材 / アルマイト (シルバー)      | 電源入力       | AC100V 50/60Hz                    |
| 構造       | 保護等級 (IP43)                 | 接点入力       | 無電圧接点「空」(N.O.) / クローズで「満」         |
| 質量       | 本体 約 10kg、ベース支柱 (2m) 約 19kg | 接点容量       | DC24V 21.6mA (0.52W)              |
| 表示面      | 透明アクリル 3.0mm                |            |                                   |



## 満空灯 NS-18 シリーズ (LED 配列：2列)



## NS-18-W825 横型広告付タイプ

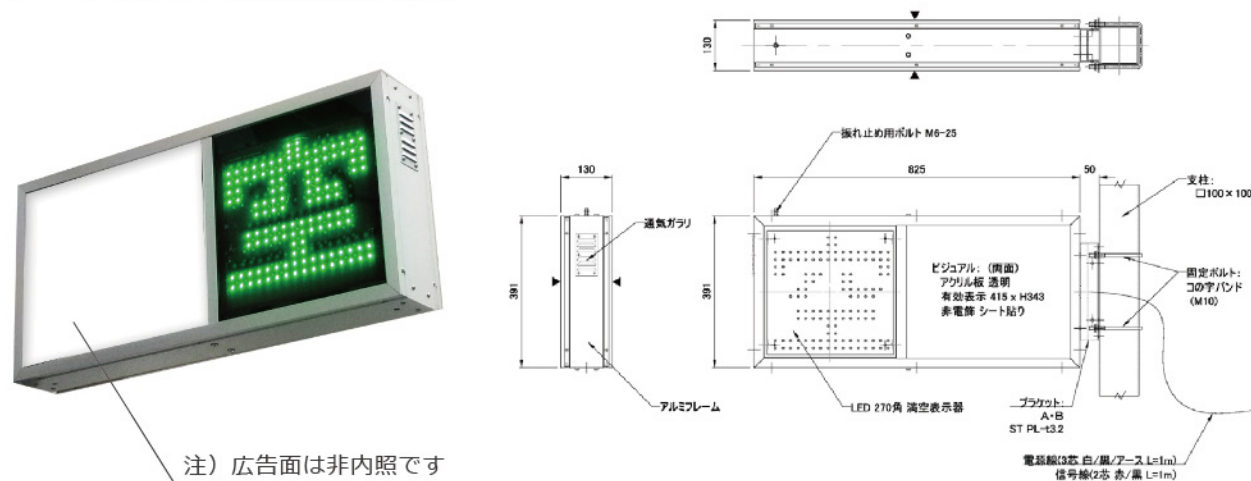


|          |                               |            |                                   |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 商品名      | LED 満空灯 NS-18-W825 (横型広告付タイプ) |            |                                   |
| サイズ (mm) | W825×H391×D130 (表示有効 415×343) | 文字サイズ (mm) | 「満」: 赤 W255×H235、「空」: 緑 W275×H240 |
| 主材       | アルミ 押出材 / アルマイト (シルバー)        | 消費電力       | 「満」「空」15W 以下 (減光時 4W 以下)          |
| 構造       | 保護等級 (IP43)                   | 電源入力       | AC100V 50/60Hz                    |
| 質量       | 本体 約 14kg                     | 接点入力       | 無電圧接点「空」(N.O.) / クローズで「満」         |
| 表示面      | 透明アクリル 3.0mm                  | 接点容量       | DC24V 21.6mA (0.52W)              |



## LED 満空混閉 表示灯



## 両面横取付タイプ LEDSIGNAGE-51-YOKO

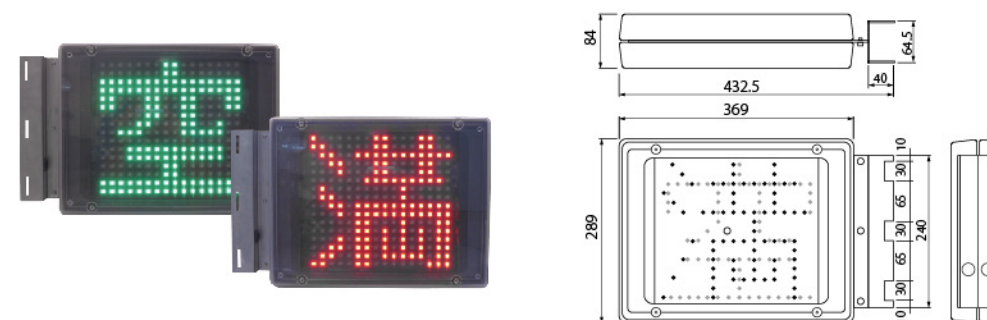

## 片面壁付タイプ LEDSIGNAGE-53-SINGLE



## ■その他表示パターン



|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名   | LEDSIGNAGE-51-YOKO( 満空混閉表示灯・両面横取付タイプ )<br>LEDSIGNAGE-53-SINGLE( 満空混閉表示灯・片面壁付タイプ )                   |
| 本体    | 満空カバー耐候性ポリカーボネート                                                                                    |
| 表示面   | 外殻：スチール                                                                                             |
| 消費電力  | 平均 1.8W (最大 3.3W)                                                                                   |
| 本体電源  | AC100V 50/60Hz                                                                                      |
| 動作環境  | 温度 -20℃～60℃ / 湿度 15%～95%                                                                            |
| LED   | 発行波長 赤 622nm 緑 525nm 青 474nm<br>■点滅ドット数<br>空 緑 128dots 混 オレンジ 118dots<br>満 赤 121dots 閉 オレンジ 137dots |
| 輝度半値角 | 水平方向 ±55° 視野角 110°                                                                                  |
| 基板電源  | DC5V                                                                                                |
| 制御    | LED ドライバによる縦 16 個 × 横 16 個の色パターン                                                                    |
| 減光    | 基板面入光の明るさに応じて点灯輝度を自動調整                                                                              |

\*精算機へ接続可能な接点出力は、無電圧接点または、オープンコレクタ出力となります。接続についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。






# Huckster SOLUTIONS


## 私たちは駐車場経営のあらゆるお悩みを解決します。

駐車場防犯対策向け製品やソーラーパネルを利用した省電力の照明器具、デジタルサイネージを使用した駐車場看板まで、幅広くご用意しています。



### PROBLEM TYPE

|  |                 |   |                                 |                       |
|--|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------|
|  | 集客力・収益性を上げたい    | ➔ | P-vii<br>PLUS Vision            | P.3<br>P.7            |
|  | 事故防止をしたい        | ➔ | 出庫注意灯<br>駐車場LEDボード              | P.33~<br>P.43         |
|  | 初期コストを抑えたい      | ➔ | PLUS Air<br>ソーラー商品              | P.22<br>P.67~         |
|  | 無断駐車・不正利用を減らしたい | ➔ | モニター付き監視カメラ<br>ソーラー監視カメラ        | P.61<br>P.68          |
|  | 運営手間を減らしたい      | ➔ | P-vii<br>DPS 案内看板               | P.3<br>P.37           |
|  | 環境に配慮したい        | ➔ | DPS 案内看板<br>ノアルクス案内看板<br>ソーラー商品 | P.37<br>P.39<br>P.67~ |
|  | 複数の満空管理をしたい     | ➔ | P-vii<br>PiCoLo (ピコロ)<br>二段式P看板 | P.3<br>P.25<br>P.19   |



### PARKING TYPE

|  |                |   |                                          |                       |
|--|----------------|---|------------------------------------------|-----------------------|
|  | 大型・立体駐車場（施設付帯） | ➔ | P-vii<br>PiCoLo (ピコロ)<br>LED サイン         | P.3<br>P.25<br>P.43~  |
|  | 時間貸し駐車場        | ➔ | P-vii SA<br>DPS 案内看板                     | P.5<br>P.37           |
|  | 前払い（チケット式）     | ➔ | PLUS 900 角丸<br>PLUS Custom 320<br>ソーラー商品 | P.17<br>P.16<br>P.67~ |
|  | ナンバー認証式        | ➔ | LED デジタル時計<br>LED マルチボード                 | P.44<br>P.45          |

## 出庫注意灯

Parking Sign Products





## 出庫注意灯 ST-02 シリーズ (ST-02T / ST-02Y / ST-02J)





表示内容のカスタム、文字点滅・ブザー鳴動・回転灯の有無など  
特注オーダー製作も可能です。

**※本製品は車両検知センサーが別途必要になります。**

## 特徴 point.

| 高輝度 LED モジュール | LED 回転灯/ブザー | ランプ種類 | 文字点灯/点滅                 |
|---------------|-------------|-------|-------------------------|
|               |             | 回転灯   | あり (点滅停止可)              |
|               |             | ブザー鳴動 | ブザー音量調整                 |
|               |             | あり    | ボリューム調整対応<br>ON・OFF切替対応 |



## ST-02T (縦型)

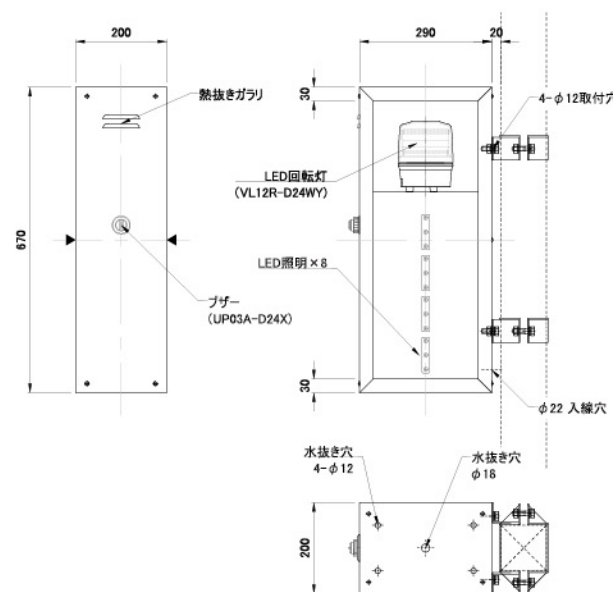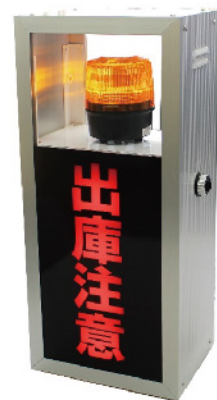


## 出庫注意灯 ST-02 シリーズ (ST-02T / ST-02Y / ST-02J)



## ST-02Y (横型)

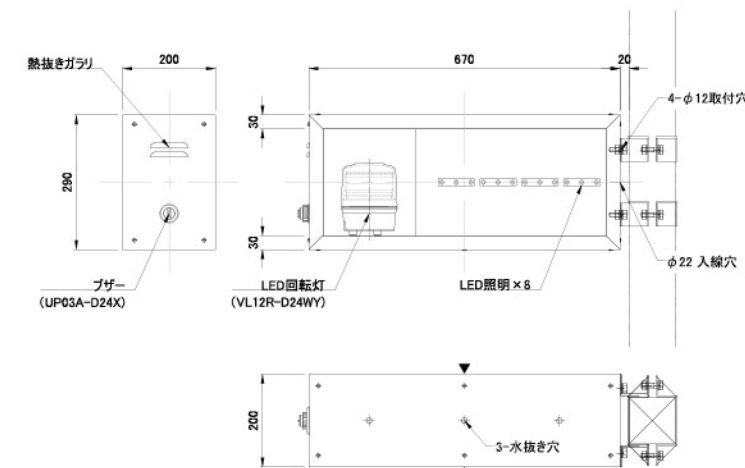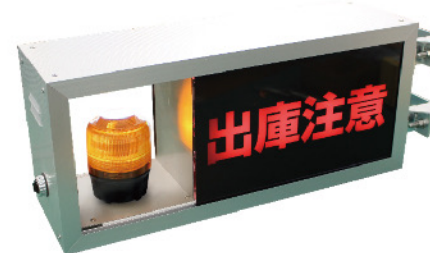

## ST-02J (自立型)

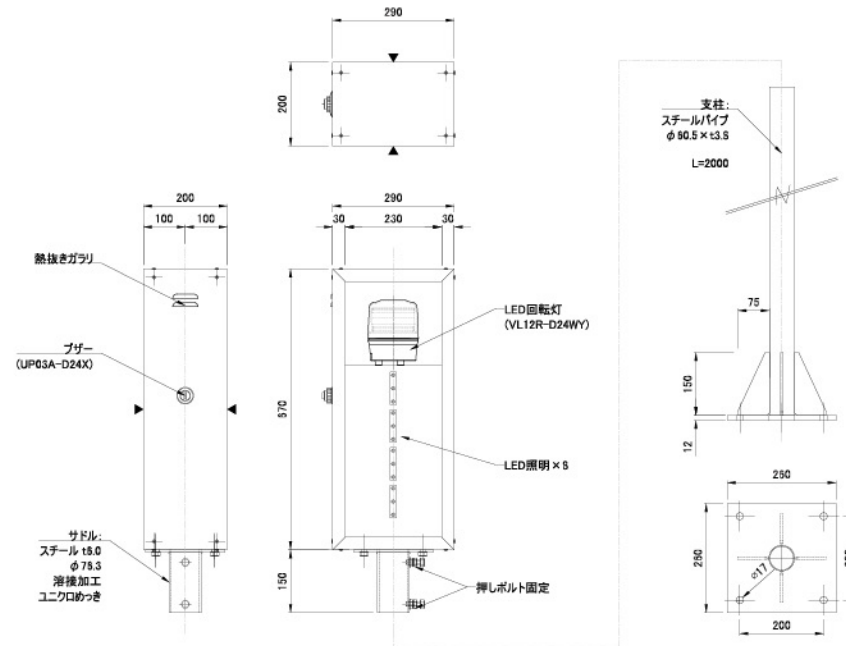

## 仕様 spec.

| 商品名      | 出庫注意灯 ST-02T                                                                             | 出庫注意灯 ST-02Y    | 出庫注意灯 ST-02J                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| サイズ (mm) | W290×H670×D200 (支柱・ベース除く)                                                                |                 |                               |
| 形状       | 箱型 両面表示 防雨構造 (IP43)                                                                      |                 |                               |
| 入力 I/F   | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板<br>サドル: スチール (ユニクロメッキ) |                 |                               |
| 表示       | 「出庫注意」は点滅表示                                                                              |                 |                               |
| 照明       | LED DC12V 1.32W×8 個、LED 回転灯 DC12V 3W                                                     |                 |                               |
| 電子ブザー    | 音量調整付 DC12V 0.3W                                                                         |                 |                               |
| 電源       | AC100V~200V ±10% 50/60Hz                                                                 |                 |                               |
| 消費電力     | 17W                                                                                      |                 |                               |
| 制御       | 無電圧接点 (ドライ) 入力、定格 DC12V 42mA                                                             |                 |                               |
| 支柱       | -                                                                                        | -               | スチール (亜鉛メッキ) φ60.5/t3.8/L2000 |
| ベース      | -                                                                                        | -               | スチール (錆止め) t12×260×260        |
| 質量       | 16kg (本体+取付バンド)                                                                          | 16kg (本体+取付バンド) | 32kg (本体+支柱)                  |



## 出庫注意灯 MINI シリーズ (ST-M2-Y / ST-M2-J)



コンパクトなミニタイプ！表示内容のカスタムも可能です。


※文字部分は発光しません。

**※本製品は車両検知センサーが別途必要になります。**


## 特徴 point.

| ランプ種類     | 文字点灯/点滅 | ブザー鳴動 | ブザー音量調整 |
|-----------|---------|-------|---------|
| 点滅灯 ※回転なし | なし      | あり    | 非対応     |

## ST-M2-Y (突出型)

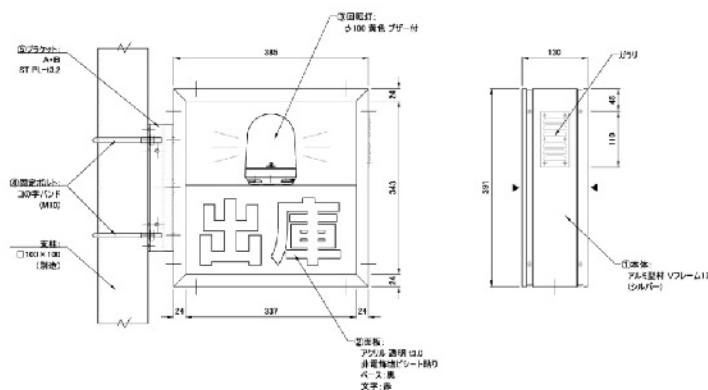

## ST-M2-J (自立型)

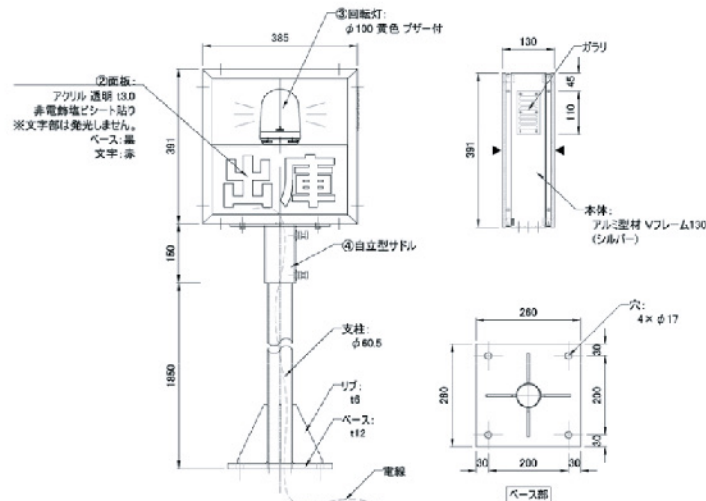

## 仕様 spec.

| 商品名      | 出庫注意灯 MINI ST-M2-Y (突出型)                                                                 | 出庫注意灯 MINI ST-M2-J (自立型)        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| サイズ (mm) | W385×H391×D130 (支柱・ベース除く)                                                                |                                 |
| 形状       | 箱型 両面表示 防雨構造 (IP43)                                                                      |                                 |
| 入力 I/F   | 内部鉄骨: STKR<br>外装ケース: アルミ押出材 アルマイト処理 (シルバー)<br>表示部: アクリル板 t3mm 成型板<br>サドル: スチール (ユニクロメッキ) |                                 |
| 表示       | 「出庫」は非内照 (光らない)                                                                          |                                 |
| 部材       | LED回転灯 (70~90db ブザー付) AC100V / 3.2W×1個                                                   |                                 |
| 電源       | AC100V 50/60Hz 0.045A                                                                    |                                 |
| サドル      | SGP 65A/φ76.3/t4.2、プレート t6.0 ユニクロメッキ仕上                                                   |                                 |
| 支柱       | -                                                                                        | SGP 50A/φ60.5/t3.8              |
| ベース      | -                                                                                        | SS400 プレート t12、リブ t6.0 錆止めメッキ塗装 |
| 質量       | 5kg (本体のみ)                                                                               | 26kg (本体+支柱 + サドル)              |

## 案内看板・袖看板

## Parking Sign Products





## DPS (ダイナミックプライシングシステム)




## Dynamic Pricing System



遠隔やリモコンで表示内容を変更できる料金案内看板です。

LED 表示器により料金部分をフレキシブルに変更可能。

## 操作種類 operation type.

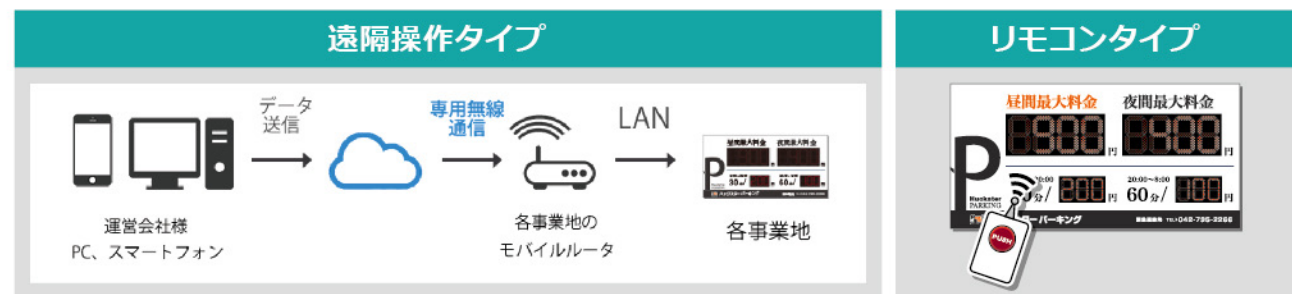

専用 WEB サイトから遠隔でフレキシブルに表示切替

現地でリモコン操作切替

## 特徴 point.

**コスト削減**

シート製作や貼り替え作業にかかる金額・時間等のコストを削減



## 最適な料金設定

イベント日など、スケジュールによる的確な料金変更をフレキシブルに対応可能



## 鮮明な料金表示

LEDにより、夜間でも料金表示を利用者へ鮮明に提示可能

## 事例 photo.




## 料金案内看板 (アルミ複合板仕様)



片面・両面タイプや

看板サイズも各種取り揃えております。  
特注サイズ等は別途お問い合わせください。

## 仕様 spec.

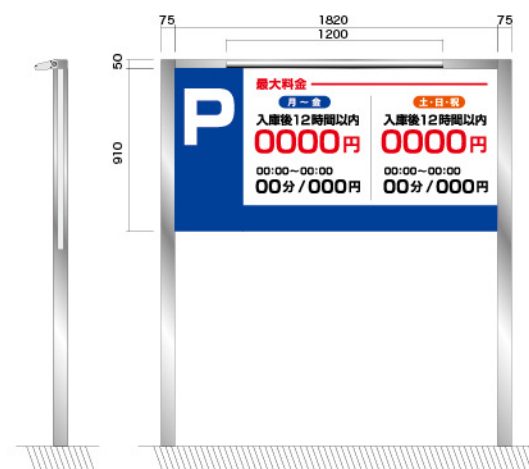

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 商品名      | 料金案内看板 1820×910     |
| サイズ (mm) | W1820×H910 (表示面のみ)  |
| 面板       | アルミフレーム/アルミ複合板 3.0t |
| 支柱       | メッキ角パイプ 75 角        |


  

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 商品名      | 料金案内看板 2000×1000    |
| サイズ (mm) | W2000×H1000 (表示面のみ) |
| 面板       | アルミフレーム/アルミ複合板 3.0t |
| 支柱       | メッキ角パイプ 75 角        |


|          |                     |
|----------|---------------------|
| 商品名      | 料金案内看板 2440×1220    |
| サイズ (mm) | W2440×H1220 (表示面のみ) |
| 面板       | アルミフレーム/アルミ複合板 3.0t |
| 支柱       | メッキ角パイプ 75 角        |

## ■片面仕様 LED照明付

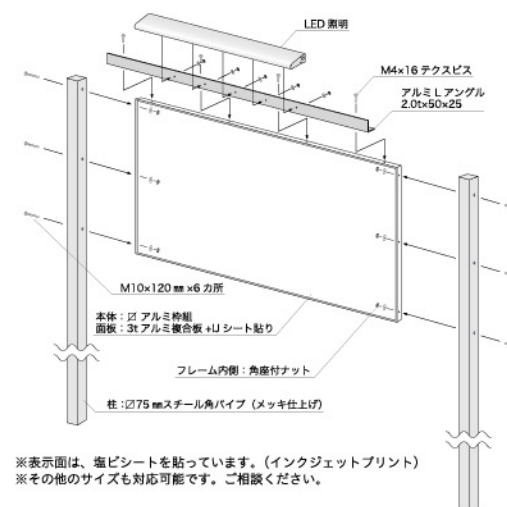

※表示面は、塩ビシートを貼っています。(インクジェットプリント)  
※その他のサイズも対応可能です。ご相談ください。

## ■両面仕様 LED照明付

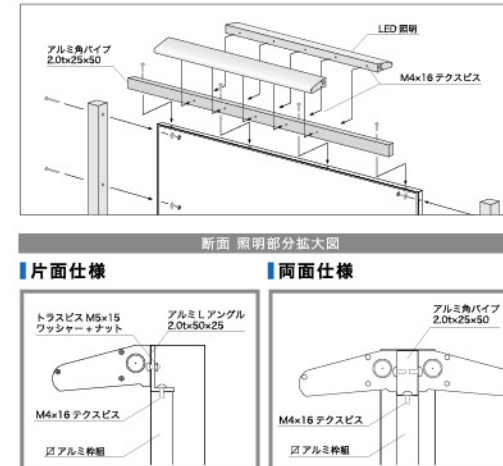




## ECO 素材 - NOALX 案内看板

いつものサインを  
より安全・安心な次世代サインへ ノアルクス案内看板

いつもの看板をノンアルミ複合板【NOALX】に変えるだけで、製造・廃棄  
および輸送時の炭素量 CO<sub>2</sub> 排出量を大幅に削減可能。  
軽くしなやかで落下リスクが少なく、地震や台風などの自然災害においても  
安心・安全なサイン素材です。（※想定以上の強風等にはその限りではありません。）

## 特徴 point.

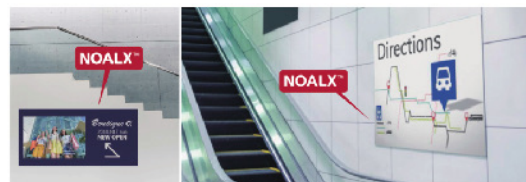“ノンアルミ複合板”  
NOALX™

[SDGs] 7つの目標に取り組み、人にも地球にも優しい商品です。



## 規格サイズ size.

|          |             |
|----------|-------------|
| サイズ①(mm) | W2000×H1000 |
| サイズ②(mm) | W2440×H1220 |



## 二柱式約款看板（アルミ複合板仕様）




## 規格サイズ size.

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 商品名      | 二柱式約款看板 W600×H910   |
| サイズ (mm) | W600×H910 (表示面のみ)   |
| 面板       | アルミフレーム/アルミ複合板 3.0t |
| 支柱       | メッキ角パイプ 50 角        |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 商品名      | 二柱式約款看板 W600×H1220  |
| サイズ (mm) | W600×H1220 (表示面のみ)  |
| 面板       | アルミフレーム/アルミ複合板 3.0t |
| 支柱       | メッキ角パイプ 50 角        |

## 一柱式約款看板（アルミ複合板仕様）

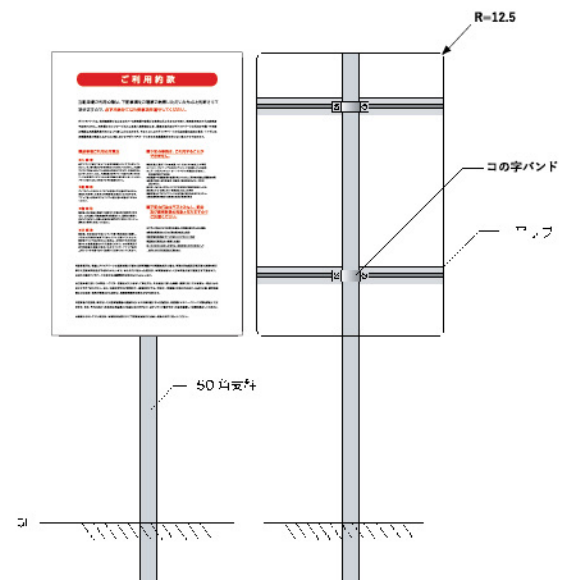

## 規格サイズ size.

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 商品名      | 一柱式約款看板 W600×H910 |
| サイズ (mm) | W600×H910 (表示面のみ) |
| 面板       | アルミ複合板 3.0t       |
| 支柱       | メッキ角パイプ 50 角      |


|          |                    |
|----------|--------------------|
| 商品名      | 一柱式約款看板 W600×H1220 |
| サイズ (mm) | W600×H1220 (表示面のみ) |
| 面板       | アルミ複合板 3.0t        |
| 支柱       | メッキ角パイプ 50 角       |



## 袖看板 (アルミ複合板仕様／非内照)



## 仕様 spec.

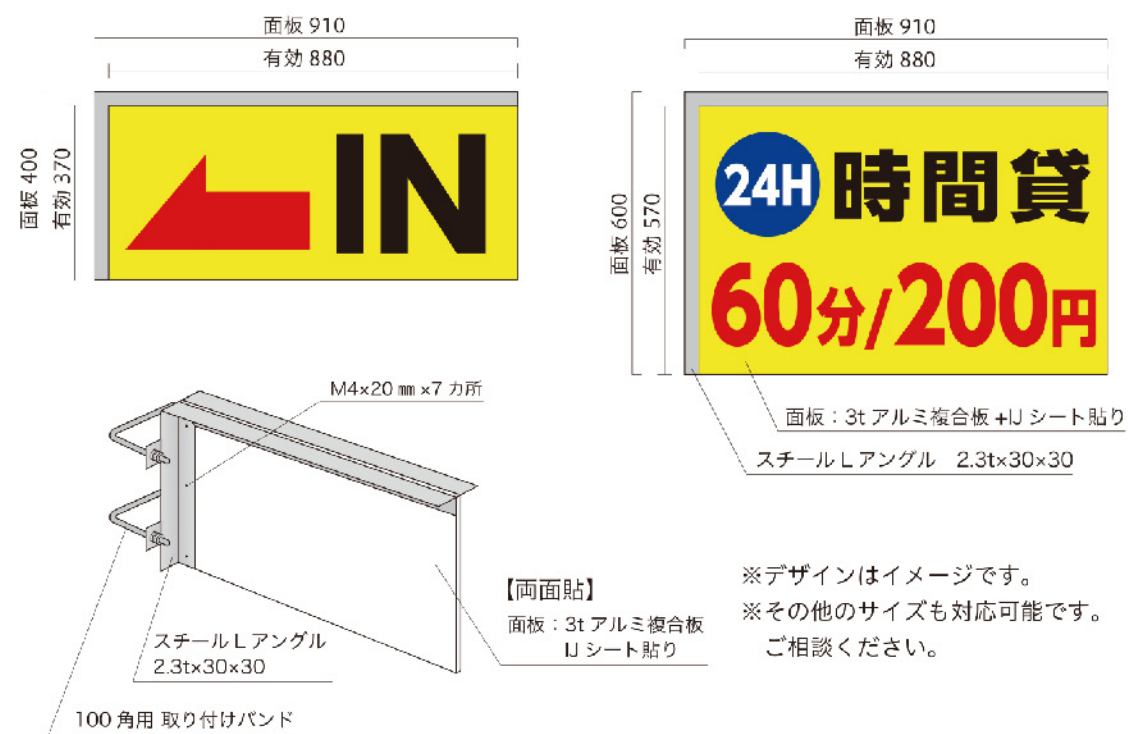

## 規格サイズ size.

| 商品名      | 袖看板 W910×H400                        | 袖看板 W910×H600     |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| サイズ (mm) | W870×H370 (表示面のみ)                    | W870×H570 (表示面のみ) |
| 面板       | アルミ複合板 3.0t                          |                   |
| 部材       | スチール L アングル 2.3t×30×30 / 100 角用取付バンド |                   |

## LEDサイン

Parking Sign Products






## 駐車場LEDボード（自立型）



接点切替で8番組まで登録可能。  
告知・注意喚起・誘導などに  
ご利用頂けます。

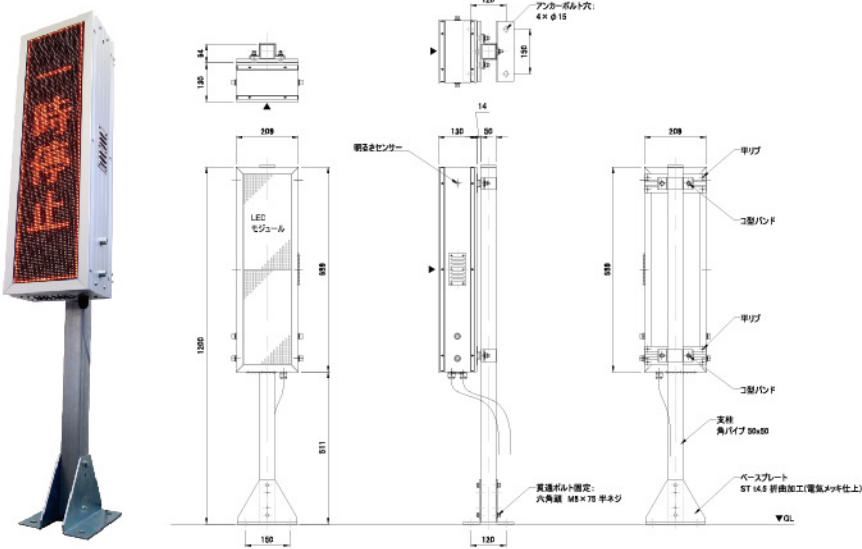


仕様 spec.

|            |                                                |           |                               |
|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 商品名        | 駐車場 LED ボード HP21-P5-12832-VSJ（自立型 / 片面表示）      |           |                               |
| サイズ (mm)   | W209×H689×D130                                 | 輝度        | 5500～6500 MCD                 |
| 主材         | アルミ 押出材 / アルマイト（シルバー）                          | 最適視認      | 角度：60°～120° / 距離：5～30m        |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                                    | フレームレート   | >60Hz                         |
| 質量         | 本体 約 11kg                                      | リフレッシュレート | >180Hz                        |
| 設置環境       | コンクリート、アスファルトにアンカーボルト固定<br>※アンカーボルトは別途ご用意ください。 | 消費電力      | 75W                           |
| 表示面        | LED 発光（片面表示）                                   | 電源入力      | AC100V 50/60Hz 1A             |
| 画面サイズ (mm) | W160×H640                                      | 動作環境      | 温度 -25～45℃ / 湿度 10%～90%（結露なし） |
| LED モジュール  | RGB（SMD 3 in 1）                                | 表示操作      | 無電圧接点（ドライ）切替                  |
| ピクセルピッチ    | 5mm W32×H128 ピクセル                              | データ作成     | PC 専用アプリケーション                 |
|            |                                                | データ転送     | USB メモリ                       |

## 駐車場LEDボード（突出型）




接点切替で8番組まで登録可能。  
片面・両面どちらも製作できます。

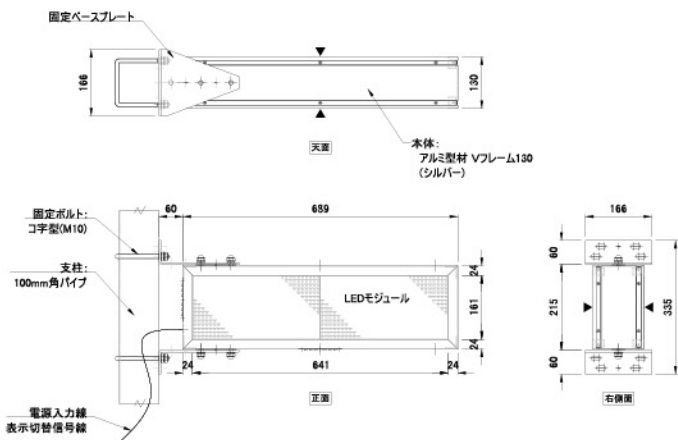

仕様 spec.

|            |                                                                         |           |                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 商品名        | 駐車場 LED ボード HP21-P5-12832-VS（突出型 / 片面表示） / HP21-P5-12832-VW（突出型 / 両面表示） |           |                               |
| サイズ (mm)   | W689×H209×D130                                                          | 輝度        | 5500～6500 MCD                 |
| 主材         | アルミ 押出材 / アルマイト（シルバー）                                                   | 最適視認      | 角度：60°～120° / 距離：5～30m        |
| 構造         | 保護等級 (IP53)                                                             | フレームレート   | >60Hz                         |
| 質量         | 本体 約 11kg                                                               | リフレッシュレート | >180Hz                        |
| 設置環境       | 鋼製支柱（100mm 角）<br>及び、壁面突き出し取付                                            | 消費電力      | 75W                           |
| 表示面        | LED 発光（片面表示 / 両面表示）                                                     | 電源入力      | AC100V 50/60Hz 1A             |
| 画面サイズ (mm) | W640×H160                                                               | 動作環境      | 温度 -25～45℃ / 湿度 10%～90%（結露なし） |
| LED モジュール  | RGB（SMD 3 in 1）                                                         | 表示操作      | 無電圧接点（ドライ）切替                  |
| ピクセルピッチ    | 5mm W128×H32 ピクセル                                                       | データ作成     | PC 専用アプリケーション                 |
|            |                                                                         | データ転送     | USB メモリ                       |

## LED デジタル時計（5インチ【88:88】表示タイプ）

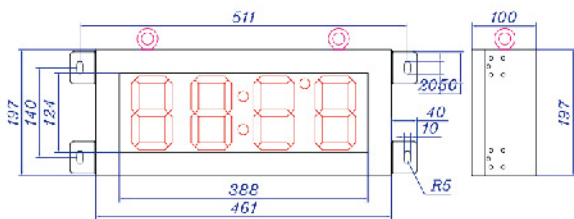

LED 表示の GPS 時計。


駐車場入口に設置することで入庫時間を確認できます。

仕様 spec.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 商品名      | LED デジタル時計 5インチ GLCT-05 88:88      |
| サイズ (mm) | W461×H197×D100                     |
| 主材       | 外殻：スチール                            |
| 表面       | 黒（サンド）                             |
| 構造       | 防水構造（IP65）                         |
| 動作環境     | 温度 -20℃～60℃ / 湿度 15%～95%           |
| 表示       | LED 発光7セグメントデジタル片面表示               |
| 色        | 単色（Red, Amber, Green, Blue, White） |
| 消費電力     | 16W                                |
| 電源       | AC100V 50/60Hz                     |
| 質量       | 本体のみ 5.5kg                         |
| GPS 受信   | オプション                              |
| 温度センサー   | オプション                              |
| 付属品      | リモコン                               |
| 電池       | 本体：CR2032 3V / リモコン：23A 12V        |

※自立タイプも製作可能

## LED デジタル時計（6インチ【88:88:88】表示タイプ）

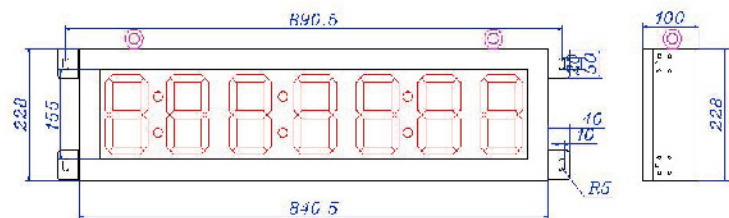

仕様 spec.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 商品名      | LED デジタル時計 6インチ GLCT-06 88:88:88   |
| サイズ (mm) | W840.5×H228×D100                   |
| 主材       | 外殻：スチール                            |
| 表面       | 黒（サンド）                             |
| 構造       | 防水構造（IP65）                         |
| 動作環境     | 温度 -20℃～60℃ / 湿度 15%～95%           |
| 表示       | LED 発光7セグメントデジタル片面表示               |
| 色        | 単色（Red, Amber, Green, Blue, White） |
| 消費電力     | 24W                                |
| 電源       | AC100V 50/60Hz                     |
| 質量       | 本体のみ 9kg                           |
| GPS 受信   | オプション                              |
| 温度センサー   | オプション                              |
| 付属品      | リモコン                               |
| 電池       | 本体：CR2032 3V / リモコン：23A 12V        |

※自立タイプも製作可能



## LED マルチボード



満空表示・GPS 時計・ブザーなど多機能な LED 表示器です。  
チケットレス・ゲートレス駐車場の誘導・規制・案内表示などに  
ご活用頂けます。


## 特徴 point.

案内表示は最大8パターンまで登録可能。※ご注文時にご指定ください。出荷後の変更はできません。



## 仕様 spec.

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 商品名      | LED マルチボード HG20-GPS5G-P5RGB-BSV |
| サイズ (mm) | W800×H328×D130                  |
| 主材       | 外殻：スチール                         |
| 表面       | 黒 (サンド)                         |
| 構造       | 防水構造 (IP65)                     |
| 動作環境     | 温度 -20℃～60℃ / 湿度 10%～90%        |
| 時計表示     | LED 発光7セグメントデジタル片面表示            |
| 時計色      | 単色 (Green)                      |
| 満空表示     | LED 発光 片面表示                     |
| 満空LED    | P5 RGB (SMD) 64×32dots 7色       |
| 質量       | 本体のみ 15kg                       |
| 輝度 / 角度  | >5000CD / m <sup>2</sup> 140°   |
| ブザー      | パトライト BSV-24N-D (接点入力による音声切替)   |
| 音圧       | 最大 87db (フロントカバー内部ボリューム調整)      |
| 消費電力     | 137W                            |
| 電源       | AC100V 50/60Hz 1A               |

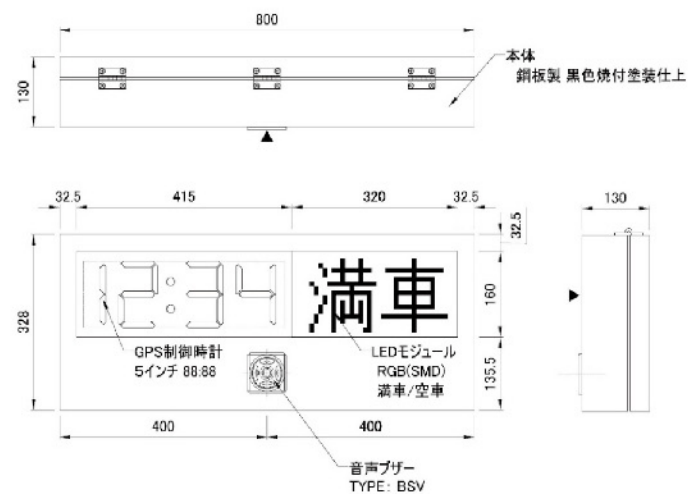

## 車室サイン

Parking Sign Products





# ラバープレート



屋外



屋外対応の車室用サイン。

規制・案内表示・注意喚起など、敷地内の駐車管理、誘導案内におすすめです。

取付簡単、省スペースで役割を果たします。


## バリエーション variations.



G-GT001-K  
(黒)



G-GT001-O  
(オレンジ)




G-GT001-B  
(青)

表示面は、ご希望のデザインで  
作成可能です。



## 仕様 spec.

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 商品名      | ラバープレート G-GT001-K/O/B                          |
| 本体色      | 黒 / オレンジ / 青                                   |
| サイズ (mm) | 外寸: W297×H300×D48<br>面板: W 上部 150/ 下部 236×H249 |
| 重量       | 約 2.5kg                                        |

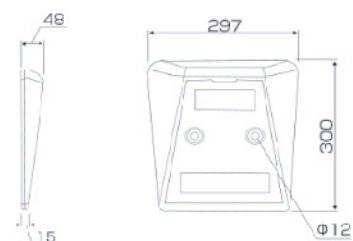

この他に、両面テープやコーキング接着剤での施工も可能です。  
※両面テープとアンカーピンはオプションになります。

## バリカー・車止め

## Parking Sign Products



## バリカー




※記載以外のサイズは別途お問い合わせください。

高品質の粉体塗装仕上げで


長寿命・耐候性・耐熱性・耐油性に優れています。

### U バリカー / UB シリーズ

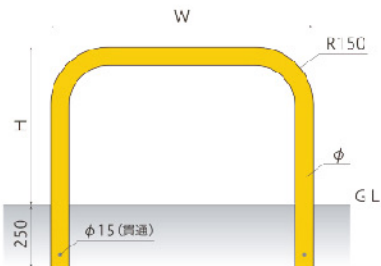

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 商品名      | U バリカー UB-10         |
| 本体色      | 粉体塗装 / イエロー (17-75X) |
| サイズ (mm) | W1000×H750 φ76.3     |
| 設置仕様     | 埋め込み式 or ベース付        |


### U バリカー / UBS シリーズ

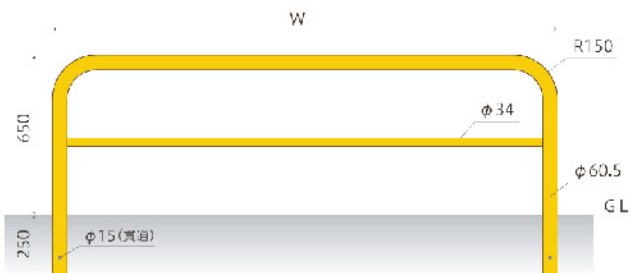

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 商品名      | U バリカー UBS-20        |
| 本体色      | 粉体塗装 / イエロー (17-75X) |
| サイズ (mm) | W2000×H650 φ60.5     |
| 設置仕様     | 埋め込み式 or ベース付        |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 商品名      | U バリカー UBS-30        |
| 本体色      | 粉体塗装 / イエロー (17-75X) |
| サイズ (mm) | W3000×H650 φ60.5     |
| 設置仕様     | 埋め込み式 or ベース付        |

### 角バリカー

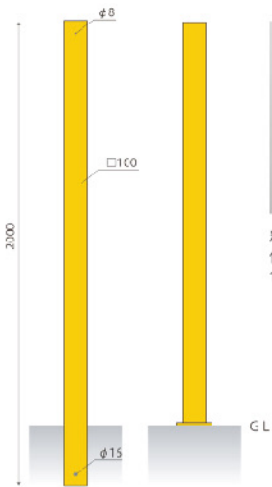

粉体塗装 (パウダーコーティング) は有機溶剤を使用していないため環境に優しい塗料です。他の色をご希望の場合はご相談ください。

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 商品名      | 角バリカー 75 角           |
| 本体色      | 粉体塗装 / イエロー (17-75X) |
| サイズ (mm) | L2000 75 角           |
| 設置仕様     | 埋め込み式 or ベース付        |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 商品名      | 角バリカー 100 角          |
| 本体色      | 粉体塗装 / イエロー (17-75X) |
| サイズ (mm) | L2000 100 角          |
| 設置仕様     | 埋め込み式 or ベース付        |

## 車止め




※記載以外のサイズは別途お問い合わせください。

サビに強い亜鉛メッキ処理。


パンク防止の両端丸材付きです。

### 車止め L1200

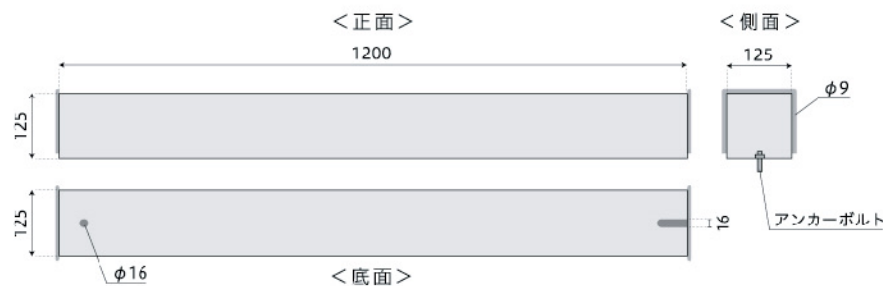

|          |            |
|----------|------------|
| 商品名      | 車止め L1200  |
| 表面処理     | 溶融亜鉛メッキ    |
| サイズ (mm) | 125 角 t3.2 |

### 車止め L1000

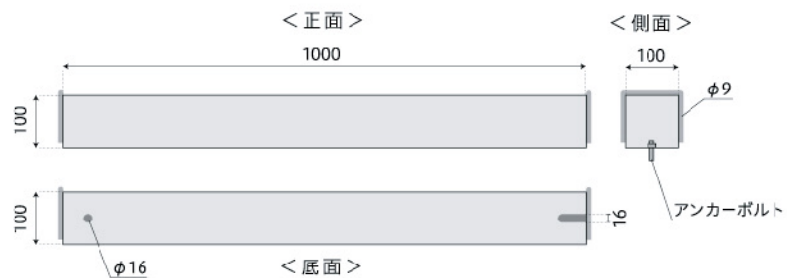

|          |            |
|----------|------------|
| 商品名      | 車止め L1000  |
| 表面処理     | 溶融亜鉛メッキ    |
| サイズ (mm) | 100 角 t2.3 |



アンカーボルトで固定する車止めです。  
タイヤパンク防止として両端に丸材を溶接し取り付けています。  
サビに強く衝撃に強い丈夫な構造です。



# Huckster が目指す 駐車場のTOTAL SOLUTIONS

一元管理  
クラウド  
cloud  
システム

映像表現を超えた!?

## システムを映す Hi-Psとは

独自開発  
ツール

エリア満空表示



カメラ連携



満空表示



センサー連携



ダイナミックプライシング (料金変更)

車室満空表示

ルート誘導表示

お客様の駐車場機器・サービスを紐付け一元管理  
収集した情報をアウトプットするシステム



Output  
表示



関連商品ページ  
P-vii P.3-6  
PLUS Vision P.7  
PiCoLo P.25  
ワイヤレス満空管理システム P.63

精算機用テント

Parking Sign Products





## 精算機用テント



※ベース付や記載以外のサイズは特注となりますのでお問い合わせください。



### バリエーション variations.

#### ■ テントシート

【材質】 基布：ポリエステル 100%  
樹脂：ポリ塩化ビニール (PVC)

① シルバー

① ライトブルー

① ブルー

① グリーン

① レッド


① オレンジ

### 粉体塗装テントフレーム

高品質の粉体塗装仕上げ。有機溶剤不使用で環境に優しい塗装です。


#### ■ TF-800 800×1000 テントフレーム

| W800 | D1000                                    | φ48.6 |
|------|------------------------------------------|-------|
| 品名   | TF-800 (テントフレーム)                         |       |
| 材料   | STK400/φ48.6×12.3                        |       |
| 補強材  | STK400/φ27.2×12.3<br>STKR400/R40×20×12.3 |       |
| 塗装   | 粉体塗装/白※地の色はご相談ください                       |       |




#### ■ TF-1000 1000×1000 テントフレーム

| W1000 | D1000                                    | φ48.6 |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 品名    | TF-1000 (テントフレーム)                        |       |
| 材料    | STK400/φ48.6×12.3                        |       |
| 補強材   | STK400/φ27.2×12.3<br>STKR400/R40×20×12.3 |       |
| 塗装    | 粉体塗装/白※地の色はご相談ください                       |       |



#### ■ TF-1200 1000×1200 テントフレーム

| W1000 | D1200                                    | φ48.6 |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 品名    | TF-1200 (テントフレーム)                        |       |
| 材料    | STK400/φ48.6×12.3                        |       |
| 補強材   | STK400/φ27.2×12.3<br>STKR400/R40×20×12.3 |       |
| 塗装    | 粉体塗装/白※地の色はご相談ください                       |       |




※受注生産

### オールメッキテントフレーム

錆や腐食が発生しない溶融亜鉛メッキを使用。


#### ■ HSTF-08-12-Zn 800×1200 メッキテントフレーム

| W800 | D1200             | φ48.6 |
|------|-------------------|-------|
| 品名   | HSTF-08-12-Zn     |       |
| 材料   | STK400/φ48.6×12.3 |       |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ           |       |
| シート材 | 平岡織染(株)ウルトラマックス   |       |



#### ■ HSTF-1-12-Zn 1000×1200 メッキテントフレーム

| W1000 | D1200             | φ48.6 |
|-------|-------------------|-------|
| 品名    | HSTF-1-12-Zn      |       |
| 支柱材   | STK400/φ48.6×12.3 |       |
| 表面処理  | 溶融亜鉛メッキ           |       |
| シート材  | 平岡織染(株)ウルトラマックス   |       |




※受注生産

## LED 照明

Parking Sign Products



## NILE 4（案内看板用照明／AC 電源式）

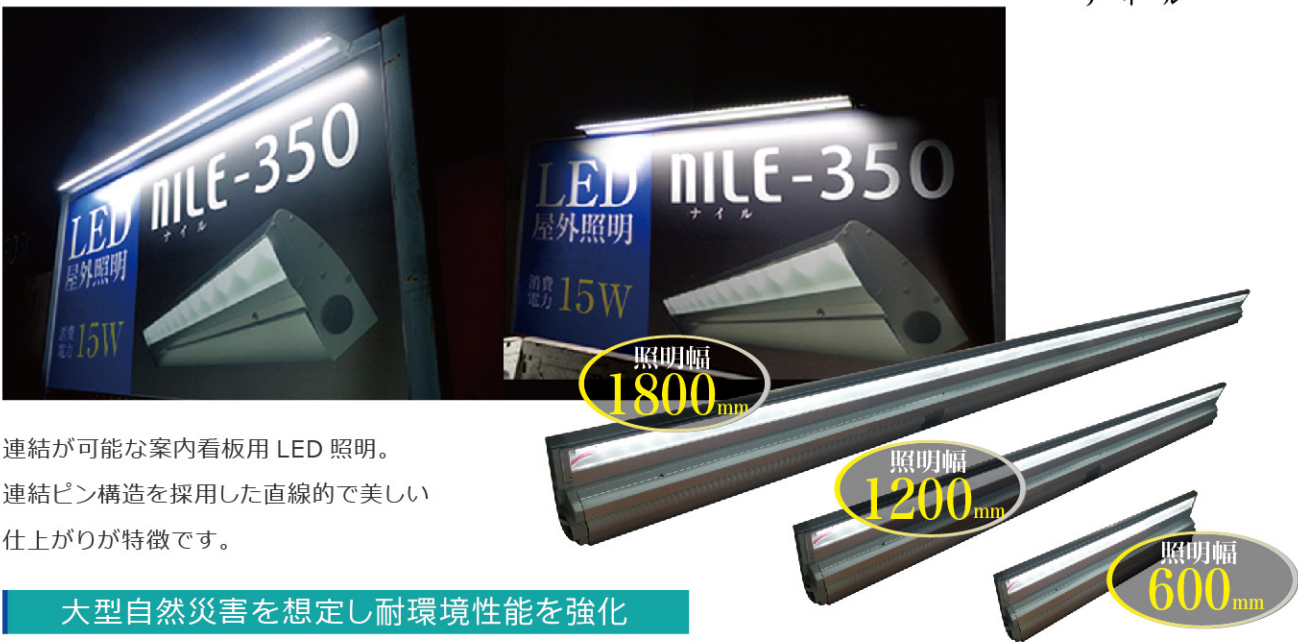NILE4  
ナイル

連結が可能な案内看板用 LED 照明。

連結ピン構造を採用した直線的で美しい

仕上がりが特徴です。

大型自然災害を想定し耐環境性能を強化


従来に比べ突き出し距離を削減

Ra80 の高演色タイプ


## 仕様 spec.

| 商品名      | NILE4-600 F-NI4E-35060-8D                 | NILE4-1200 F-NI4E-70120-8D | NILE4-1800 F-NI4E-70180-8D |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| サイズ (mm) | W596×H127×D39                             | W1196×H127×D39             | W1796×H127×D39             |
| 重量       | 1.5kg                                     | 2.9kg                      | 4.1kg                      |
| 消費電力     | 8.7W                                      | 15.5W                      | 22.3W                      |
| 入力容量     | 9.6VA                                     | 17VA                       | 23VA                       |
| 光束       | 860 lm                                    | 1680 lm                    | 2560 lm                    |
| 定格電圧     | AC100 / 200V                              |                            |                            |
| 発光色      | 昼光色                                       |                            |                            |
| 平均色温度    | 6500K                                     |                            |                            |
| 平均演色評価数  | Ra80                                      |                            |                            |
| 使用温度範囲   | -10～35℃                                   |                            |                            |
| 環境仕様     | 防雨仕様（光源部下向き設置限定）                          |                            |                            |
| 設計寿命     | 40000 時間 ※全光束が初期光束の 70% となる時間。保障値ではありません。 |                            |                            |


NILE 4 600mm (F-NI4E-35060-8D)




NILE 4 1200mm (F-NI4E-70120-8D)

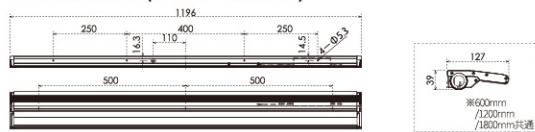

NILE 4 1800mm (F-NI4E-70180-8D)



## 設置方法

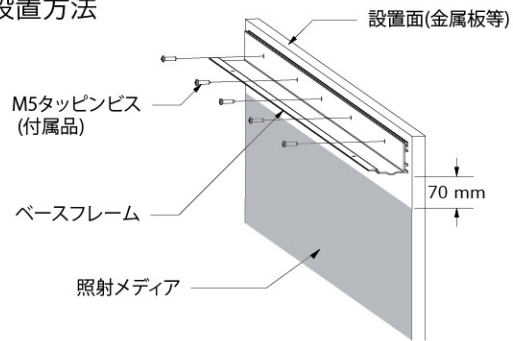※壁面への固定は、落下防止の為確実に固定をしてください  
※設置したNILEの端面から、照射するメディアまでの距離は、推奨70mmです。

⚠ 注意 設置の際は、必ず光源部が下向きになる様に、設置してください。


## iNDUS 600/350（精算機テント用照明／AC 電源式）

iNDUS  
インダス

駐車場精算機用 LED 照明です。

精算機用テントに取り付けて精算機周りを明るく照らします。

スリム設計でパワフルな照明！照射面積をより広くより明るく！

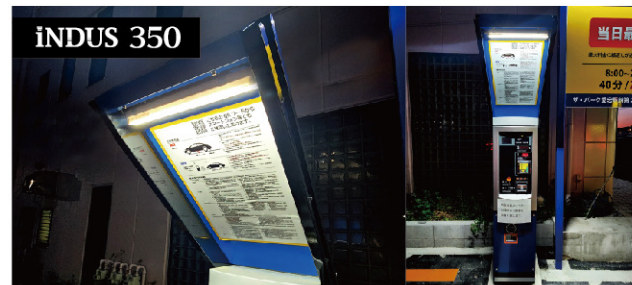


精算機一体型テントに適したコンパクトサイズ



精算機用テント内に収まる幅 600mm タイプ


## 仕様 spec.

| 商品名      | iNDUS 600 F-DL5N-600-8D | iNDUS 350 F-DL5N-350-8D |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| サイズ (mm) | W598×H31×D31            | W350×H31×D31            |
| 重量       | 約 400g                  | 約 280g                  |
| 消費電力     | 7.7 / 7.9W              | 8.0 / 8.3W              |
| 全光束      | 約 820 lm                | 約 880 lm                |
| 定格       | AC100 / 200 (50 / 60Hz) |                         |
| 配光性能     | 超広角                     |                         |
| 配光色      | 昼光色                     |                         |
| 平均色温度    | 6500K                   |                         |
| 演色性      | >Ra80                   |                         |
| 照射角度     | 105°（半値角）               |                         |
| 使用温度範囲   | -10～35℃                 |                         |
| 保護等級     | IPX4（防沫形）               |                         |
| 設計寿命     | 40000 時間                |                         |

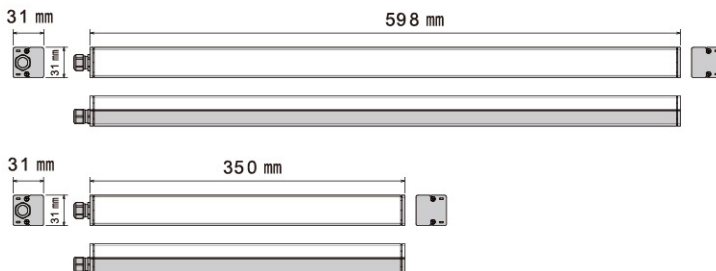




## サンスリムライト（場内用照明／AC 電源式）

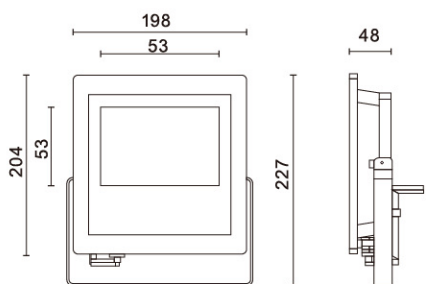

## 仕様 spec.

| 商品名       | サンスリムライト 白    | サンスリムライト 黒 |
|-----------|---------------|------------|
| 本体色       | 白             | 黒          |
| サイズ (mm)  | W204×H198×D48 |            |
| 入力電圧      | 100～240V      |            |
| 入力周波数     | 50/60Hz       |            |
| 入力容量      | 34VA          |            |
| 防塵防水性     | IP65          |            |
| 器具光束値     | 3000 lm       |            |
| 発光色温度     | 5000K（昼白色）    |            |
| 演色性       | >Ra85         |            |
| 照射角度      | 105°（半値角）     |            |
| 動作周囲温度範囲  | -20～40℃       |            |
| 保存温度範囲    | -30～60℃       |            |
| 動作・保存湿度範囲 | 10～85%RH      |            |
| 重量        | 1.23kg        |            |

## HP-WINNER（場内用照明／AC 電源式）

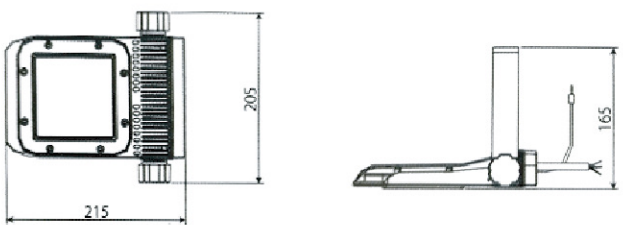

## 仕様 spec.


| 商品名      | HP-WINNER FL15C-30-90D-50K                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| サイズ (mm) | W205×H215×D165                                                   |
| 材質       | 本体：アルミニウム合金<br>アーム部：ステンレス（FL15A・B）<br>SGCC（FL15C）※オプションでステンレス使用可 |
| 定格電圧     | AC100～240V                                                       |
| 消費電力     | 30W                                                              |
| 全光束      | 3450 lm                                                          |
| 配光角      | 90°                                                              |
| 平均色温度    | 5000K                                                            |
| 使用温度範囲   | -20～40℃                                                          |
| 保護等級     | モジュール部 IP68、電源 IP67                                              |
| サージ保護電圧  | L・N-PE：15kV / L-N：10kV                                           |
| 角度調整     | -335°                                                            |
| 保証期間     | 5年間完全保証＋不良時工事保証                                                  |
| 重量       | 1.4kg                                                            |

ビューフラッド  
View Flood


## 車両・ナンバー検知用照明



## VF40-B

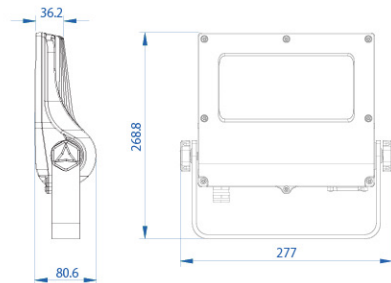

## 広がり参考 (1灯)



防雨型

IP65

100V

200V

フリー電圧

耐振動

設計


ワイヤー

同梱


## 仕様 spec.

| 商品名  | View Flood ビューフラッド         |        |                                     |
|------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 型番   | VF40-B                     | 重量     | 2.7kg（支持金具含む）                       |
| 本体色  | ブラック                       | 保護等級   | IP65                                |
| 配光角度 | 広角 105 度                   | 設計寿命   | 50,000 時間（周囲温度 25 度時）               |
| 消費電力 | 40W                        | 動作温度   | -25 度 ～ 40 度                        |
| 全光束  | 4,650lm                    | 耐サージ   | ノーマルモード 2KV / コモンモード 4KV            |
| 色温度  | 5,000K                     | 口出し線長さ | 2m                                  |
| 演色性  | >Ra70                      | 認証試験   | PSE / IEC60068-2-6 / ISO9227 / IP65 |
| 電流値  | 0.4A（100V 時）/ 0.2A（200V 時） | 製品保証期間 | 3 年                                 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V            | 付属品    | 取扱説明書、落下防止ワイヤー 4M                   |
| 力率   | >0.9                       |        |                                     |

## VF80-B

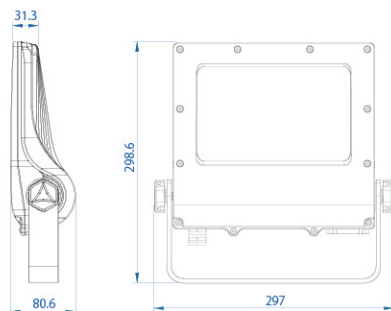

## 広がり参考 (1灯)



防雨型

IP65

100V

200V

フリー電圧

耐振動


設計

ワイヤー

同梱

## 仕様 spec.

| 商品名  | View Flood ビューフラッド           |        |                                     |
|------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 型番   | VF80-B                       | 重量     | 3.5kg（支持金具含む）                       |
| 本体色  | ブラック                         | 保護等級   | IP65                                |
| 配光角度 | 広角 105 度                     | 設計寿命   | 50,000 時間（周囲温度 25 度時）               |
| 消費電力 | 75W                          | 動作温度   | -25 度 ～ 40 度                        |
| 全光束  | 9,300lm                      | 耐サージ   | ノーマルモード 2KV / コモンモード 4KV            |
| 色温度  | 5,000K                       | 口出し線長さ | 2m                                  |
| 演色性  | >Ra70                        | 認証試験   | PSE / IEC60068-2-6 / ISO9227 / IP65 |
| 電流値  | 0.75A（100V 時）/ 0.33A（200V 時） | 製品保証期間 | 3 年                                 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V              | 付属品    | 取扱説明書、落下防止ワイヤー 4M                   |
| 力率   | >0.9                         |        |                                     |

サインアーム  
VF-BRSA-B(W)看板上部取付用アーム  
VF BRST B(W)2 軸ベース  
VF-BR2D-B(W)



## HSO-01（場内用照明／AC 電源式）



| 仕様       |                                            | spec.          |                                   |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 商品名      | LC5-150SC90(HSO-01)                        | 口出し線           | キャブタイヤケーブル約 3m                    |
| 無線機能     | なし                                         | 光源寿命           | 40000 時間                          |
| 器具光束     | 3300lm(ルーメン)                               | 耐雷サージ (コモンモード) | 15kV                              |
| 消費電力     | 46W                                        | 保護等級           | IP66                              |
| 光源       | LED                                        | 使用周囲温度 / 保存温度  | -20~+35°C/-25~-60°C               |
| 色温度      | 5700 ± 300K                                | 使用周囲湿度 / 保存湿度  | 35~85%RH(結露なきこと)/35~95%RH         |
| 配光タイプ    | 90°サークル                                    | 本体材質           | アルミ押出材                            |
| 演色性 (Ra) | 75                                         | 質量             | 約 4.0kg                           |
| 電源電圧     | AC100/200V±10% 50/60hz                     | 使用場所           | 屋外、屋内                             |
| センサ出力電圧  | DC12V50mA max                              | 取付場所           | 壁面、床面、ポール (別売の金具、バンド使用)           |
| センサ信号入力  | 無電圧接点入力 N.C.                               | 取付方法           | 壁面、床面 :M10 ボルト<br>ポール :M10U 字形ボルト |
| 調光       | 減光 (増光) 時 : 15%~100%                       | 取付制限           | 常時飛来塩分がある地域は不可                    |
| 調光時間設定   | オフディレイタイム約 3 秒~5 分                         | 昼夜判別機能         | なし                                |
| 調光パターン   | (1) 15%-100% (2) 点滅 (3)90% 点灯<br>(4)50% 点灯 | 付属品            | 取扱説明書、保証書、注意書                     |
| 表示灯      | 通電表示灯、モード表示灯、インジケータ、通信表示灯                  |                |                                   |

## HSO-02（場内用照明／AC 電源式）



| 仕様             |                                                                   | spec.             |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名            | LC-3300SC90DPRO (HSO-02)                                          | 動作モード             | 【基本モード】 ・センサ調光 1 (0~100%→100%)・常時点灯 (0~100%)<br>・照度調光・テスト<br>【切替モード】<br>●自動設定時 ・切替なし・常時点灯 (10%) センサ調光 2 (10→100%)<br>・センサ調光 3 (0→100%)<br>●手動設定時 ・警戒フラッシング・常時点灯 (10%)<br>・センサ調光 2(10→100%) センサ調光 3 (0→100%) |
| 定格電圧           | AC100V-240V 50/60Hz                                               | タイマー              | 1 分 / 3 分 / 5 分 切替                                                                                                                                                                                          |
| 消費電力           | 39W                                                               | 機種判別ラベル           | ピンク色                                                                                                                                                                                                        |
| 光源             | 白色 LED(クールホワイト)                                                   | 付属品               | 人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、<br>昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書                                                                                                                                                            |
| 照射角度           | 90° サークル                                                          | 調整可動範囲 (人感センサ)    | 上下 50°可変                                                                                                                                                                                                    |
| 色温度 (CCT)      | 5650~6300K                                                        | 検知エリア水平角度 (人感センサ) | 150°/80° (検知エリアマスキングプレート装着時)                                                                                                                                                                                |
| 演色性 (CRI)      | 70                                                                | 検知方法 (人感センサ)      | パッシブインフラレッド方式                                                                                                                                                                                               |
| 定格光束           | 3300 lm                                                           | 検知ゾーン数 (人感センサ)    | 84 本                                                                                                                                                                                                        |
| 使用温度範囲         | -20°C~+40°C(結露および氷結なきこと) / 保存時 :-25°C~+60°C                       | 付帯機能 (人感センサ)      | 温度補償回路 (周囲温度に応じて検知感度を自動調整)                                                                                                                                                                                  |
| 使用湿度範囲         | 35~85%RH / 保存時 35~95%RH                                           | 昼夜判別 (昼夜判別センサ)    | 点灯 30~50lx 消灯 50~70lx (オープンエリアにて)                                                                                                                                                                           |
| 保護構造           | IP44(防沫形)                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 電源入力           | キャブタイヤケーブル (VCT) 口出し線長さ約 1.5m                                     |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 接点入力           | モード切替用外部接点入力<br>専用 M12 コネクタケーブル (オプション品)                          |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 質量             | 3.8kg                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 材質             | アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、<br>ステンレス (SUS304)                    |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 設置場所           | 屋外ポール、壁面                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 耐塩害            | 耐塩仕様                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 動作表示灯 (赤色 LED) | 電源投入時 (ウォームアップ時) : ゆっくり点滅 待機時 : 消灯<br>検知時 (昼間) : 点滅 検知時 (夜間) : 点灯 |                   |                                                                                                                                                                                                             |

## 監視カメラ

## Parking Sign Products





## モニター付き監視カメラ



カメラで撮影した映像をリアルタイムにモニターに映し出すことで監視をしていることを強くアピール。

駐車場の不正利用や車上荒らしなどの犯罪の抑止としてご活用頂けます。

### 特徴

point.



2つのポイントで  
監視をアピール

### 仕様

spec.



|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 商品名   | モニター付き監視カメラ HB21-010R-19 |
| 監視カメラ | 52万画素                    |
| モニター  | 19インチ                    |
| ケース   | 樹脂製                      |
| 支柱    | φ89.1 L=5000 62100 メッキ鋼管 |
| 配管    | PF 管 φ23                 |
| 消費電力  | AC100V 36W (最大)          |

撮影している映像を  
リアルタイム表示



「監視カメラ作動中」  
と大きく掲示

暗視機能搭載で  
夜間も撮影

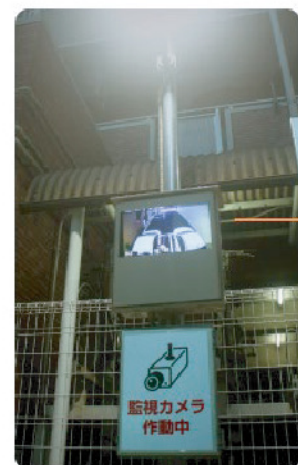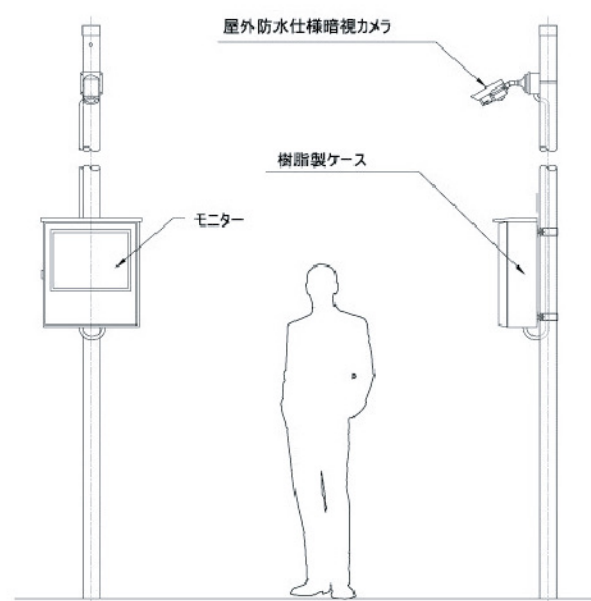

夜間モニター映像

## 駐車場システム

Parking Sign Products












フォローも  
お願いします

開発アイデアや製品事例などを幅広くご紹介しております。



Instagram



X (旧 Twitter)



## ソーラー商品

Parking Sign Products





## PLUS 900角丸 HS\_SOLAR



**PLUS 900** HS\_SOLAR  
KADOMARU




満空無し P 看板のソーラー付きタイプ

満空を必要としないチケット式や店舗駐車場、その他短期の簡易駐車場などに最適です。配線工事が不要のため初期費用の削減にもなります。

☀️ 満充電後の無日照点灯 約 2~3 日

## 仕様 spec.

|           |                      |                                             |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------|
| 商品名       | PLUS 900 角丸 HS_SOLAR |                                             |
| 型番        | HN24-100-9R-S6       |                                             |
| 看板本体      | 本体サイズ(mm)            | W900×H900×D120×角 R75                        |
|           | 広告面(mm)              | アクリル 3.0t 成形面板                              |
|           | 原稿サイズ(mm)            | W821×H821×R40                               |
|           | フレーム                 | アルミ押出型材                                     |
|           | カラー                  | シルバー（アルマイト仕上）                               |
|           | 照明                   | POWER LED ランプ6個<br>色温度 6,500K / ルーメン値 966lm |
| ソーラーパネル   | 電源                   | AC100V / 200V                               |
|           | 消費電力                 | 20W 以下                                      |
|           | 重量                   | 16.0kg                                      |
|           | 表面仕様                 | 強化ガラス                                       |
|           | ソーラーパネル              | 単結晶シリコン（期待寿命：約 20 年）                        |
|           | 出力                   | 100W                                        |
| ソーラーパネル   | バッテリー                | リチウムイオン（期待寿命：約 5 年）                         |
|           | 蓄電容量                 | 576Wh                                       |
|           | 必要日照時間               | 8 時間以上                                      |
|           | サイズ(mm)              | W1000×H510×D25                              |
| ソーラーブラケット | 材質・仕上                | スチール 60.5φ / ユニクロメッキ                        |
|           | 重量                   | 5.0kg                                       |

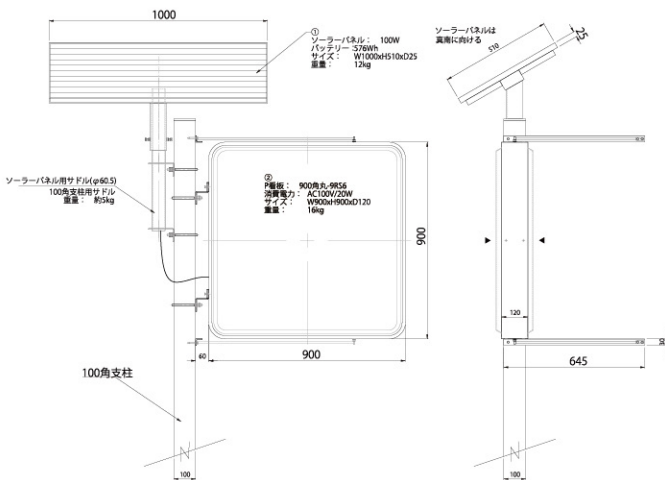

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品構成 | ソーラーパネル × 1 台<br>ソーラーパネル用サドル × 1 本<br>看板本体（振れ止め付き）× 1 台<br>100 角（コの字）又は、φ114.3（U 字）バンド × 4 本<br>結線ボックス × 1 個 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⚠️ 取扱注意事項

- ①本製品は看板用に設計されており、看板用以外の用途で使用しないでください。
- ②本製品の解体、改造はしないでください。
- ③ソーラーパネルは太陽光が確保出来ない場所に設置しないこと。1 日中太陽光の確保出来る場所（推奨 8 時間以上）、南向き、30 度前後の角度にして設置してください。
- ④雨天・曇天が続くと、冬季は 1~2 日、夏季は 2~3 日で点灯時間が短くなり、リチウムイオン電池の経年劣化で更に、点灯時間が短くなります。
- ⑤環境温度を考慮して設置する事、-20℃~+60℃の範囲内の環境に設置する事、また海沿い等の塩害を及ぼすような環境に設置しないでください。
- ⑥本製品を落としたり強い衝撃を与えると、ソーラーパネル面の硝子が破損し、感電や性能の恐れ、リチウムイオン電池が発火する恐れがあります。
- ⑦リチウムイオン電池の劣化を防ぐ為、長期間使用しない場合でも半年に一度は充電をしてください。

## ソーラー監視カメラ



電源不要・簡単設置！スマホからリアルタイムで監視、操作、通話が可能。  
駐車場の車上荒らし、車両盗難、当て逃げ、違法駐車、不法投棄などの  
犯罪の抑止力としてご活用頂けます。

通信用 SIM カードと録画用 SD カード（32GB）が付属しています。

※別途 SIM 契約必須

※製品改良に伴い予告なく仕様・外観などを変更する場合があります。

※中国製無料アプリ「UBOX」を使用します。弊社ではアプリのサポートは行っておりませんのでご了承ください。



セパレートタイプでの使用も可能（2m の延長コード付き）

## リアルタイムに映像確認

4G通信で遠隔地からいつでもどこでも監視が可能。  
安心の通知機能つき。

## 双方向通話が可能

カメラ側の音声を聞く事ができ、映像を見ながらカメラ側に話しかけることもできます。不審な人物にアプリを通して威嚇することも可能。

## 安心の通知機能

監視範囲内に動きを検知するとスマホに通知します。

## 録画機能

動きを検知し録画を行います。スマホから録画指示も可能。録画映像は瞬時にスマホから確認できます。

## 録画映像をすぐ確認

SD カードに保存された映像をすぐに確認する事が出来ます。

## 撮影角度指定

アプリ内の方向キーをタップし撮影角度を変更できます。監視したい場所を確実に撮影することができます。




## 仕様 spec.

|            |               |                          |        |                                  |
|------------|---------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| 商品名        | ソーラー監視カメラ     |                          |        |                                  |
| 型番         | HI25-Q3-4G-SP |                          |        |                                  |
| 仕様         | メインプロセッサー     | INGENIC T31Z             | 音声     | 内蔵スピーカー 3W                       |
|            | アプリ対応システム     | Android, IOS             | 内蔵マイク  | 音声を補足できる距離は 20m 以内               |
|            | 画像処理          | GC2063                   | レンズ    | 焦点距離 3.6mm                       |
|            | 圧縮方式          | H.264+/H.265             | レンズ角度  | 120°                             |
| ネットワーク     | 解像度           | 2MP                      | ストレージ  | クラウドストレージ ※使用にはアプリ内にて別途契約必須      |
|            | 4G            | FD-LTE                   |        | ローカルストレージ TF カード（最大 128G まで対応）   |
|            | 検出モード         | PIR センサー + 2 種類の動体検知システム | 電源モード  | ソーラー + 内蔵バッテリー                   |
|            | 検出距離          | 0~12m                    | ソーラー出力 | 8W                               |
| 動体検知       | 検出角度          | 120°                     | 電力     | バッテリー容量 最大 19200mAh              |
|            | アラーム          | モバイルフォンに送信               |        | 消費電力（動作時） 4W                     |
| PTZ        | PTZ 角度        | 水平方向 355°、垂直方向 120°      |        | 消費電力（待機時） 0.003W                 |
|            | 回転速度          | 水平 55°/sec、垂直 40°/sec    | その他    | 動作環境 屋内 / 屋外                     |
| ナイトビジョンモード | 最低被写体照度       | 0.00001LUX               |        | 動作時環境温度 -30°~+60°                |
|            | 赤外線 LED       | 2 個の赤外線 LED ライト          |        | 動作環境湿度 0%~90%RH                  |
| 消費電力       | 白色光 LED       | 4 個の白色 LED ライト           | パッケージ  | パッケージ重量 1.8kg（商品） / 2.25kg（外箱含む） |



リラックス スター プロ

## RELUX-STAR-PRO (ソーラー式照明)

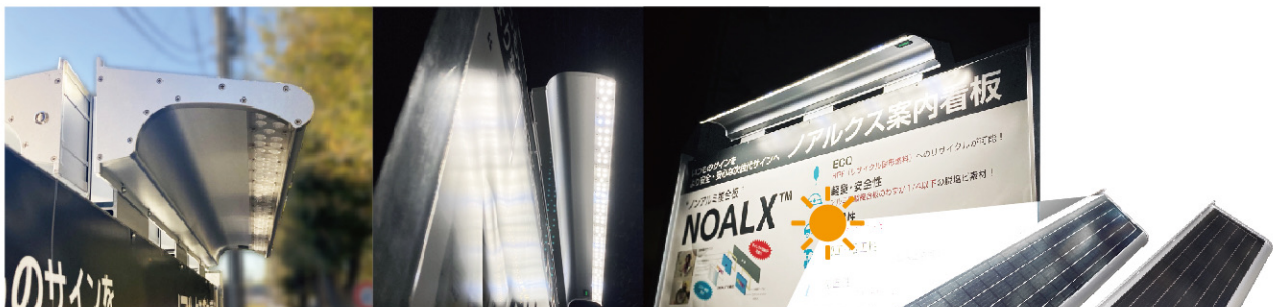

脱炭素に貢献するソーラーバッテリー式の屋外 LED 照明。  
電源不要で配線が困難な場所でも設置が可能です。


## 特徴

point.



充電速度の2倍※1  
従来品の

防塵・防水性能により安心して屋外でご利用いただけます。

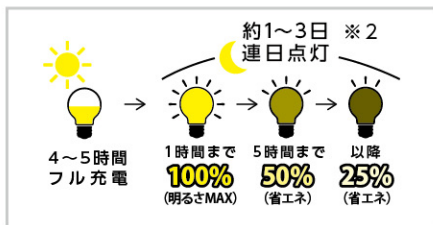

- ※1 天候・環境によります。  
※2 フル充電の場合です。  
点灯日数などは天候・環境により左右されます。

環境照度  
8LX以下推奨※

※事前に設置環境の明るさをご確認ください。  
長時間直射日光の当たる場所に設置してください。  
半日日照など時間帯により太陽光が当たらない  
場所では充電不十分のため点灯時間が短くなる  
場合がございます。  
夜間周囲の照度が約 8LX 以下の環境を推奨  
いたします。前照灯や照明の近くなど、周囲が  
明るい場合は点灯しないことがあります。




バッテリー残量確認用のLCD付き。  
※ハックスターオリジナル仕様

## 仕様

spec.

| 商品名      | RELUX-STAR-PRO-120                    | RELUX-STAR-PRO-60 |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| サイズ (mm) | W1256×H120×D206                       | W640×H120×D206    |
| 重量       | 7.8kg                                 | 4kg               |
| 全光束      | 1600 lm                               | 800 lm            |
| 色温度      | 6000K                                 |                   |
| 定格       | AC100 / 200 (50 / 60Hz)               |                   |
| 照射角度     | 90°                                   |                   |
| ソーラーパネル  | 12V / 40W                             | 12V / 20W         |
| バッテリータイプ | リチウムイオン電池                             |                   |
| バッテリー容量  | 7.4V / 10400mAh                       | 7.4V / 5200mAh    |
| 充電時間     | 3.5~4 時間 (晴天時)                        |                   |
| 点灯時間     | 10~12 時間                              |                   |
| 動作モード    | 点灯開始より1時間まで 100% / ~5 時間 50% / 以降 25% |                   |

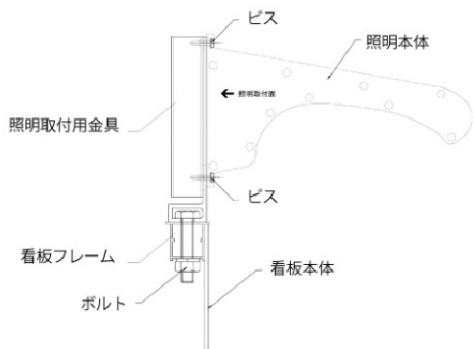

ライトナー エイチエヌソーラー

## LIGHTUNAR HN\_SOLAR (ソーラー式照明)



場内用のソーラー照明

電気代、配線不要！ 簡単設置で安全な設計です。


動作モード

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 手動       | ON で点灯 / OFF で 30 秒後消灯       |
| ES-MODEL | 一定の明るさで点灯                    |
| AUTO     | 人を検知し明るさ 100% → 30 秒後明るさ 30% |

## 仕様


spec.

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 商品名       | LIGHTUNAR (ライトナー) HN_SOLAR     |
| 型番        | HN25-LN01s                     |
| 製品寸法 (mm) | L580×W184×H85                  |
| 材質        | 高強度耐火性、耐 UV PC                 |
| ソーラーパネル   | 15W                            |
| 照度        | 1960 lm (ES モード : 980 lm)      |
| バッテリー     | LiFePO4                        |
| バッテリー容量   | 80Wh                           |
| 稼働時間      | 30 時間以上                        |
| 動作モード     | ライトコントロール+PIR モード              |
| 検知距離      | 8~12 m                         |
| 等級        | IP65                           |
| 設置高さ      | 3~6 m                          |
| 設置ポール     | φ60.5 / φ89.1 / φ114.3 / 100 角 |

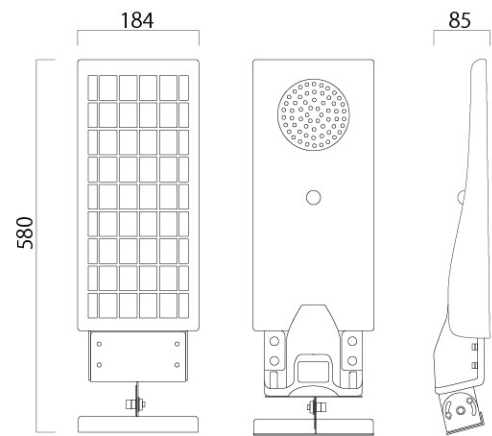

## 製品構成

照明本体 × 1  
リモコン × 1  
60.5φ用取付バンド × 1  
89.1φ用取付バンド × 1  
114.3φ用取付バンド × 1  
100 角用取付バンド × 1



角度調整可



## ⚠ 注意

- ソーラーパネルは壊れやすいため、重い物を上に置かないでください。
- IP65 保護等級を備えていますが、規定の動作範囲を超えないようにしてください。
- 動作温度範囲は -20℃~75℃
- 充電温度は 0℃~75℃
- コントローラーは 0℃以下または 75℃以上になると自動的に充電を停止します。
- 保管温度は 0℃~45℃の範囲内をお願いします。
- 長期保管する場合は 6 ヶ月ごとに充電してください。



## ソーラールミ (ソーラー式照明)





後付け可能で配線不要のソーラーバッテリー式の屋外 LED 照明。

暗闇状況下での視認性確保・コンパクトな照明です。

多くの避難所・誘導サイン、減災・災害対応設備に採用されています。

### ソーラールミ T3-SP

- セパレートタイプ  
自転車用シェルターの下や日照が不足する場所にも設置可能な、ソーラーパネルと発光部を分離構造とした簡易照明です。

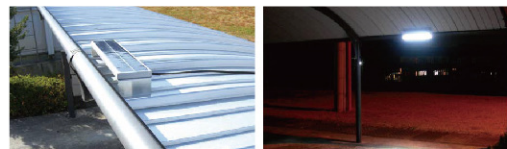
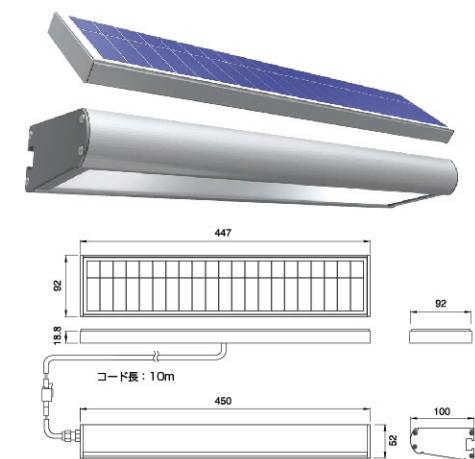


### 仕様 spec.

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 商品名             | ソーラールミ T3-SP (セパレートタイプ)        |
| 本体サイズ (mm)      | W450×H100×D52                  |
| ソーラーパネルサイズ (mm) | W447×H92×D18.8                 |
| 重量              | 2.6kg( 本体 1.6kg ソーラーパネル 1.0kg) |
| 本体色             | シルバー                           |
| 種類 (太陽電池)       | 単結晶シリコン                        |
| 最大出力 (太陽電池)     | 5.0W                           |
| 最適電圧 (太陽電池)     | 10.2V                          |
| 最適電流 (太陽電池)     | 0.489A                         |
| 種類 (蓄積装置)       | ニッケル水素電池                       |
| 電圧 (蓄積装置)       | 7.2V                           |
| 容量 (蓄積装置)       | 3700mA                         |
| 不日照日数 (蓄積装置)    | 5 日                            |
| 発光体             | 高輝度発光ダイオード (14 個)              |
| 発光色             | 白色                             |
| 動作              | 夜間自動検知後点灯、6 時間後減光し、日出検出まで発光する。 |
| 使用・保存温度範囲       | -20℃ + 60℃                     |
| 材質 (本体)         | アルミニウム合金                       |
| 材質 (照明カバー)      | アクリル樹脂                         |

### ソーラールミ T3 / T3-FL

- T3  
サイン (標識) 表示内容のライトアップに最適
- T3-FL (フロントライトタイプ)  
緊急時+日常時に、路面や階段を照らす広範囲配光設計の簡易照明です。柵やフェンス、既存支柱等に後付け可能

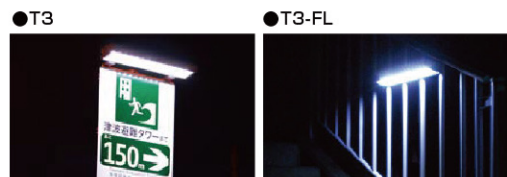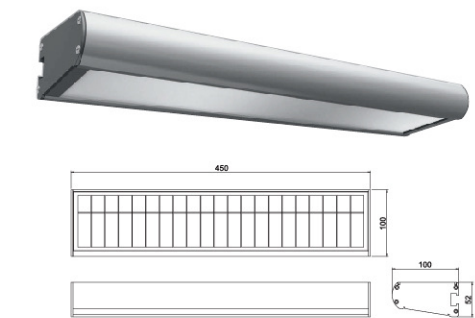

### 仕様 spec.

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 商品名          | ソーラールミ T3 / T3-FL (フロントライトタイプ) |
| サイズ (mm)     | W450×H100×D52                  |
| 重量           | 1.5kg                          |
| 本体色          | シルバー                           |
| 種類 (太陽電池)    | 単結晶シリコン                        |
| 最大出力 (太陽電池)  | 5.0W                           |
| 最適電圧 (太陽電池)  | 10.2V                          |
| 最適電流 (太陽電池)  | 0.489A                         |
| 種類 (蓄積装置)    | ニッケル水素電池                       |
| 電圧 (蓄積装置)    | 7.2V                           |
| 容量 (蓄積装置)    | 3700mA                         |
| 不日照日数 (蓄積装置) | 5 日                            |
| 発光体          | 高輝度発光ダイオード (14 個)              |
| 発光色          | 白色                             |
| 動作           | 夜間自動検知後点灯、6 時間後減光し、日出検出まで発光する。 |
| 使用・保存温度範囲    | -20℃ + 60℃                     |
| 材質 (本体)      | アルミニウム合金                       |
| 材質 (照明カバー)   | アクリル樹脂                         |



Huckster

POC 駐車場情報

1



## N-S 赤門坂パーキング

パーキング DX サインを導入した次世代パーキング



〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町 2-35-15



関連製品： P-vii PLUS Vision P.3-4 P.7

※取付金具など別途オプションは弊社 HP をご確認ください。





Huckster

POC

# 駐車場情報 2



センター南駅前駐車場

新製品の効果測定なども実施！ハックスター運営の試験駐車場



〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 13-5

ハックスタでは、  
試験駐車場を自社で運営し、現場基準でのフィールドテストを  
実施する事で顧客志向のマーケティング戦略によるより良い  
製品とサービスを提供出来るよう、常に開発へのフィードバック  
をおこなっています。

関連製品： P-vii P.3-4  
PLUS Vision P.7  
DPS 案内看板 P.37  
モニター付き監視カメラ P.61



**Huckster**  
INTERACTIVE COMPANY  
**株式会社 ハックスター**

本社 〒194-0004 東京都町田市鶴間3-15-4  
TEL.042-795-2266 FAX.042-795-2642  
渋谷営業本部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5-404  
TEL.03-5485-7311 FAX.03-5485-2611  
Mail info@huckster.co.jp

Vol.3.1 製造年月日 2025年 7月



パーキングサイン  
カタログ Vol. 3.1

# Parking products



**URL:** コーポレートサイト  
[www.huckster.co.jp](http://www.huckster.co.jp)  
パーキングサインサービスサイト  
[parking-sign.huckster.co.jp](http://parking-sign.huckster.co.jp)



コーポレート  
サイト



パーキングサイン  
サービスサイト